




Tæller

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

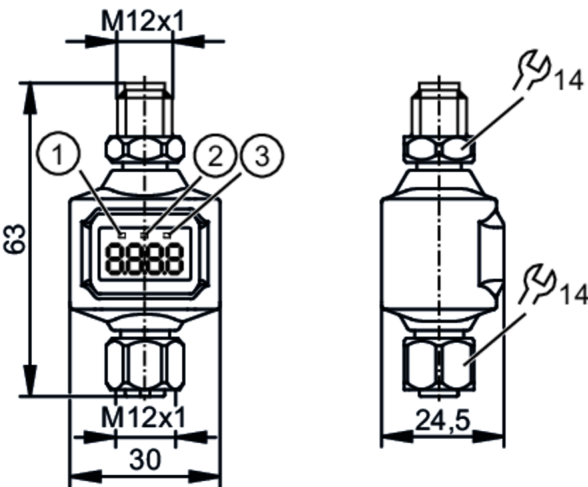

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Produkttegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)
Kommunikationsinterface		IO-Link
Dimensioner	[mm]	63 x 30 x 24,5
Applikation		
Applikation		decentraliseret display; decentraliseret evaluerings enhed for pulstælling; Til brug i våde omgivelser; indendørs brug
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...30 DC; ((I våde omgivelser: 18...28 V) iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 380
Max strømbelastning total	[A]	0,2
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
Indgange		
Antal digitale indgange		2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2)
Begrænsning af indgangsstrøm	[mA]	200
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Antal digitale udgange		2
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)
Kortslutningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Målefrekvens	[Hz]	< 2000



Tæller

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Processdata binær	1	
Min. Process-cyklistid [ms]	6,1	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1169
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Bemærk omgivelsestemperatur	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Lagringstemperatur [°C]	-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90; (lineært faldende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)	
Max højde over havet [m]	4000	
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K	
Forureningsgrad	2	
Godkendelser / Tests		
MTTF [År]	317	
Mekaniske data		
Vægt [g]	77,3	
Vægt (uden tilbehør og indpakning) [g]	28	
Dimensioner [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materiale	Kapsling: PA	
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Tætningsmateriale	FKM	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	Switch udgang	2 x LED, gul
		7-segment LED display, rød/grøn konfigurerbar
Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	

DP4302



Tæller

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



1: L+	Forsyningsspænding
2: OUT2	digital udgang 2
3: L-	Forsyningsspænding
4: OUT1	IO-Link / digital udgang 1

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: FKM



1: L+	
2: IN 2	DI2 Tæller retning / Latch
3: L-	
4: IN 1	DI1 Tællerindgang
5:	ikke anvendt

Yderligere informationer

Primær tæller	0...1000000 cnt
batch tæller:	0...9999 bcnt