


DP2402



Prolongateur d'impulsions

Monitoring Display-Pulse ext

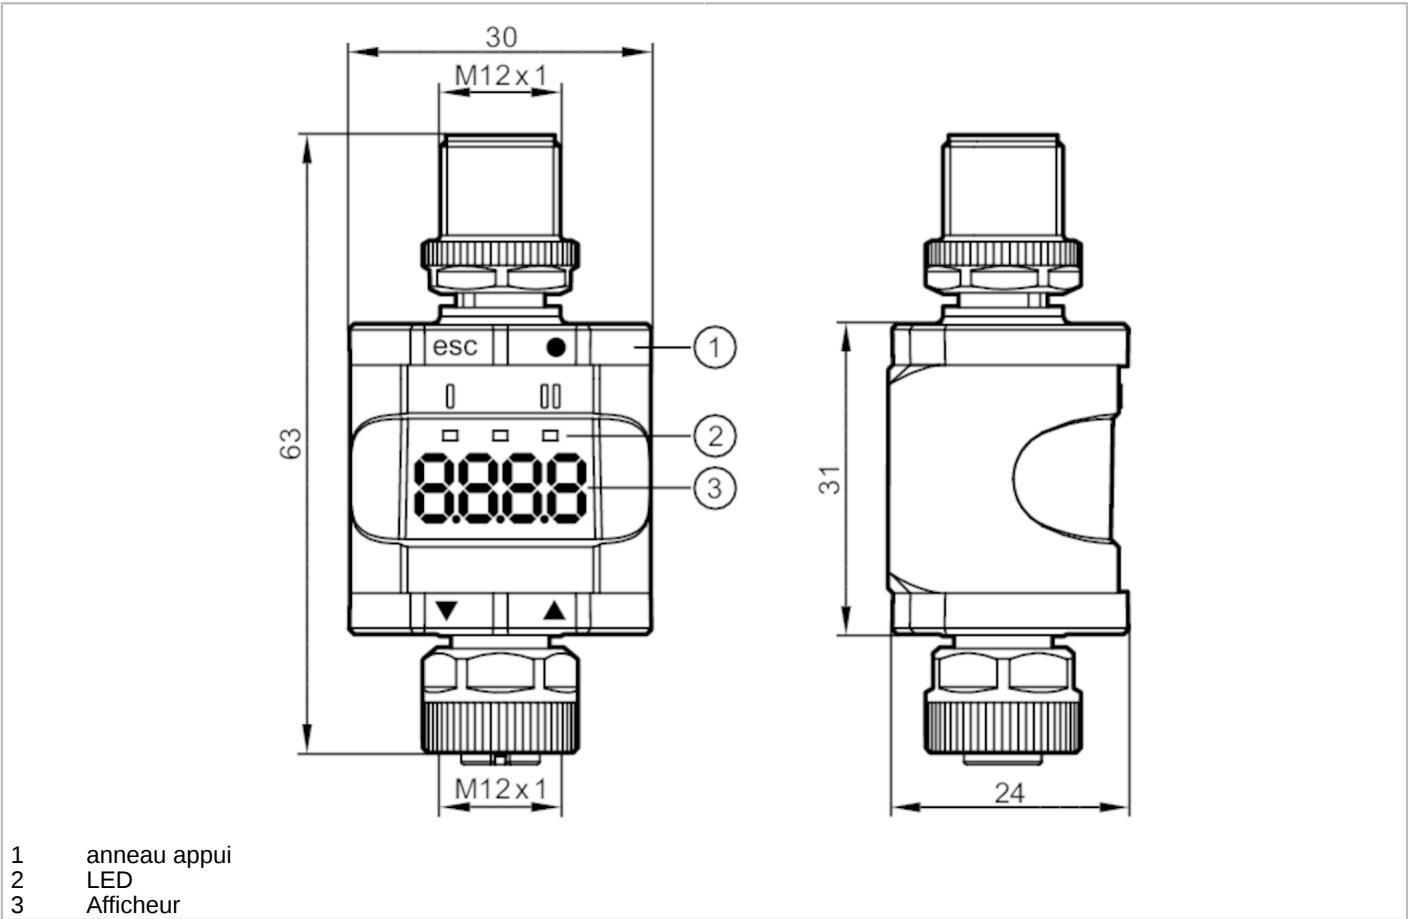

Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Interface de communication	IO-Link
Dimensions [mm]	63 x 30 x 24
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 380
Courant de sortie total [A]	0,2
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées	
Nombre des entrées TOR	2; (IEC61131-2)
Limitation courant d'entrée [mA]	200
Sorties	
Technologie	PNP
Nombre des sorties TOR	2



Prolongateur d'impulsions

Monitoring Display-Pulse ext

Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Résistance courts-circuits	oui	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Fréquence d'échantillonnage [Hz]	< 2000	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type d'utilisation	Paramétrage	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Données process TOR	2	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1168
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...60	
Remarque sur la température ambiante	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
Température de stockage [°C]	-25...60	
Humidité relative de l'air max. [%]	90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	4000	
Indice de protection	IP 67	
Degré de pollution	2	
Tests / homologations		
MTTF [Années]	317	
Données mécaniques		
Poids [g]	84,2	
Poids (sans accessoires et sans emballage) [g]	35	
Dimensions [mm]	63 x 30 x 24	
Matières	boîtier: PA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	sortie de commutation	2 x LED, jaune
		Affichage LED à 7 segments, rouge
Éléments de service	2	anneau appui
Accessoires		
Accessoires en option	clip de montage	
Remarques		
Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.	

DP2402



Prolongateur d'impulsions

Monitoring Display-Pulse ext

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Connecteur femelle



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Raccordement électrique - connecteur



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

Données supplémentaires

temporisation à l'enclenchement / au déclenchement	0...9999 ms
--	-------------