


DP4402



Prolongateur d'impulsions

PULSE EXTENDER/IP69K

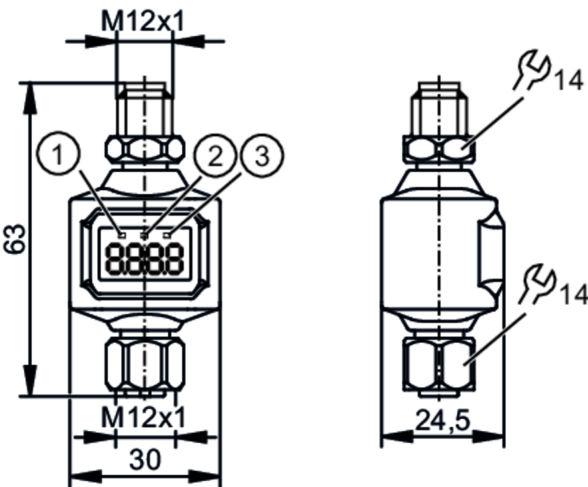

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Interface de communication		IO-Link
Dimensions	[mm]	63 x 30 x 24,5
Application		
Application		temporisation à l'enclenchement et au déclenchement paramétrable pour les signaux de commutation; pour une utilisation dans les environnements humides; utilisation à l'intérieur
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; ((dans les environnements humides: 18...28 V) selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	< 380
Courant de sortie total	[A]	0,2
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2; (IEC61131-2)
Limitation courant d'entrée	[mA]	200
Sorties		
Technologie		PNP
Nombre des sorties TOR		2
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Résistance courts-circuits		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Fréquence d'échantillonnage	[Hz]	< 2000

DP4402



Prolongateur d'impulsions

PULSE EXTENDER/IP69K

Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type d'utilisation	Paramétrage	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Données process TOR	2	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1168
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Remarque sur la température ambiante		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Température de stockage	[°C]	-25...70
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	4000
Indice de protection		IP 67; IP 69K
Degré de pollution		2
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	317
Données mécaniques		
Poids	[g]	77,2
Poids (sans accessoires et sans emballage)	[g]	28
Dimensions	[mm]	63 x 30 x 24,5
Matières		boîtier: PA
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints		FKM
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	sortie de commutation	2 x LED, jaune
		Affichage LED à 7 segments, rouge
Remarques		
Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.	
Unité d'emballage	1 pièces	

DP4402



Prolongateur d'impulsions

PULSE EXTENDER/IP69K

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM



- | | |
|--------|------|
| 1: L+ | |
| 2: IN2 | DI2 |
| 3: L- | |
| 4: IN1 | DI1 |
| 5: | n.c. |

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



- | | |
|---------|------------------------|
| 1: L+ | tension d'alimentation |
| 2: OUT2 | DO2 |
| 3: L- | tension d'alimentation |
| 4: OUT1 | IO-Link / DO1 |

Données supplémentaires

temporisation à l'enclenchement / au déclenchement	0...9999 ms
--	-------------