




Relejni prilagodnik

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

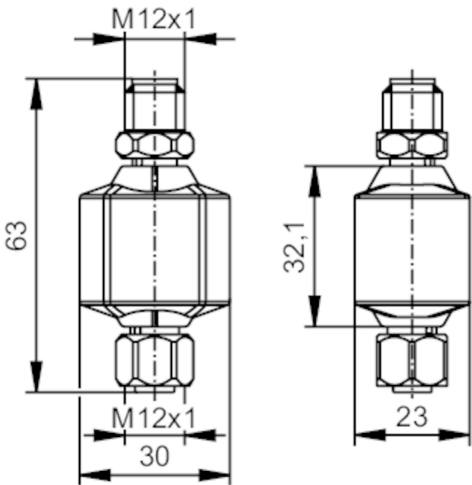

Značajke proizvoda		
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Dimenzije	[mm]	63 x 30 x 23
Električni podaci		
Radni napon	[V]	18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) ; prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 10
Nass		
Radni napon	[V]	18...28 DC
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 2; Broj izlaza releja: 2
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		2; (tip 3 (IEC 61131-2))
Izlazi		
Raspon napona DC	[V]	0...32; (prema SELV/PELV)
Raspon napona AC	[V]	0...20; ((u mokrim okruženjima: 0...16 V); prema SELV/PELV)
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	1000; (utičnica zatik 1: 2000 mA)
Broj izlaza releja		2
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	1
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1
Napomene o frekvenciji prekapčanja		bez kapacitivnog opterećenja
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Napomena o temperaturi okoline		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C



Relejni prilagodnik

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	4000
Zaštita		IP 67; IP 69K
Stupanj zaprljanja		2; (prije instalacije i prilikom zamjene uređaja)

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	942
------	----------	-----

Mehanički podaci

Težina	[g]	75,3
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja)	[g]	35
Dimenzije	[mm]	63 x 30 x 23
Materijali		kućište: PA; Navlaka s navojima: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		FKM

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Brtva: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Brtva: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NC
3: n.c.	
4: OUT2	NC
5: n.c.	