




Prilagodnik IO-Link Bluetooth

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

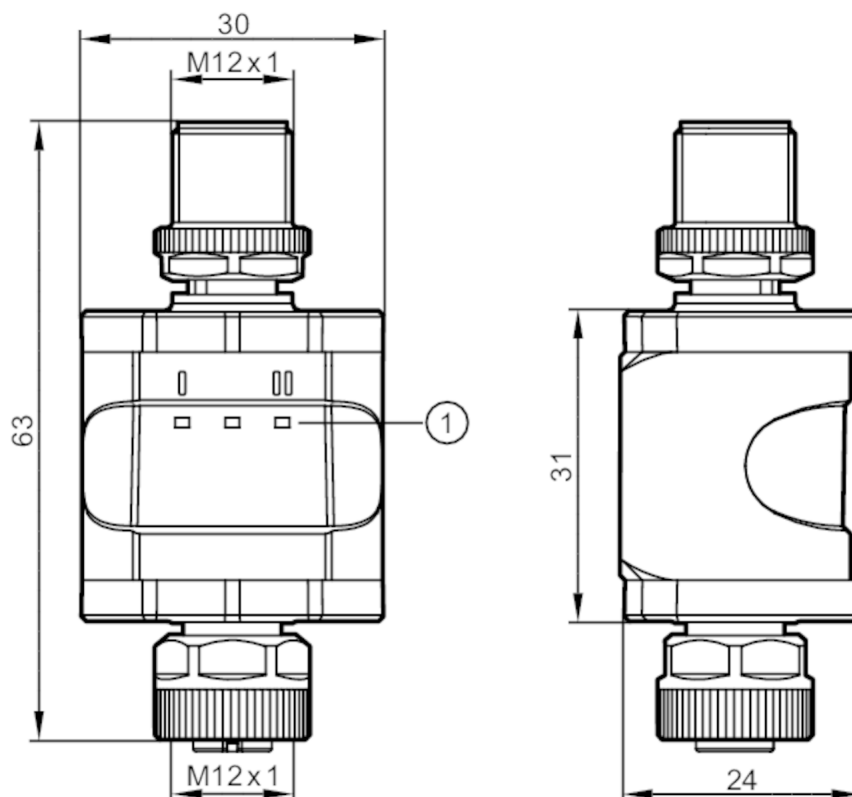

1 žaruljice LED



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Namibija; Brazil; Kina; Indija; Singapur; Meksiko; Južnoafrička Republika; Malezija; Vijetnam; Čile; Tajland; Tajvan; Južna Koreja; Indonezija
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja struje [mA]	30...830; (24 V DC, s punim opterećenjem)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Softver / programiranje

Opcije za namještanje parametra	snimanje obradne vrijednosti
---------------------------------	------------------------------

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link; Bluetooth
Bluetooth	
Standard prijenosa	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Frekvencijski pojas	2,4 - 2,482 GHz
Prijenosna snaga [mW]	10; (10 dBm)



Prilagodnik IO-Link Bluetooth

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Doseg	typ. 20 m	
IO-Link Device		
Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.0; 1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Potrební tip glavnog konektora	A	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Temperatura skladištenja [°C]	-25...70	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [godina]	285	
Odobrenje UL-a	Broj datoteke UL	E205959
Mehanički podaci		
Težina [g]	88,5	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); mjed (2,0401); PA; PBT; FKM; Brtva: FKM;	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	IO-Link	1 x LED, Žuto
	Bluetooth	1 x LED, Plavo
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno		
2 1 3 4		
1	L+ napajanje	
2	OUT2	
3	L- napajanje	
4	OUT1	

Prilagodnik IO-Link Bluetooth

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Električni priključak - Utičnica


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



1	L+ napajanje
2	OUT2
3	L- napajanje
4	OUT1

Električni priključak

Priključak

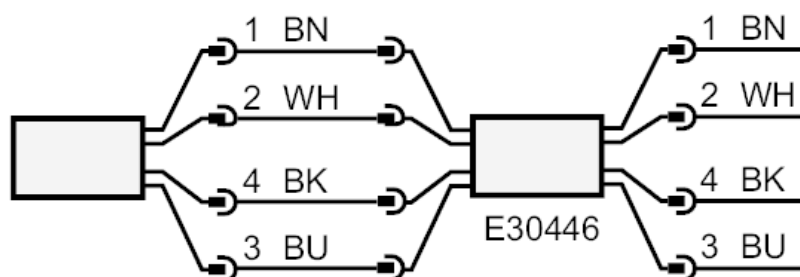

OUT1:	IO-Link boje prema DIN EN 60947-5-2 Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo