




Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

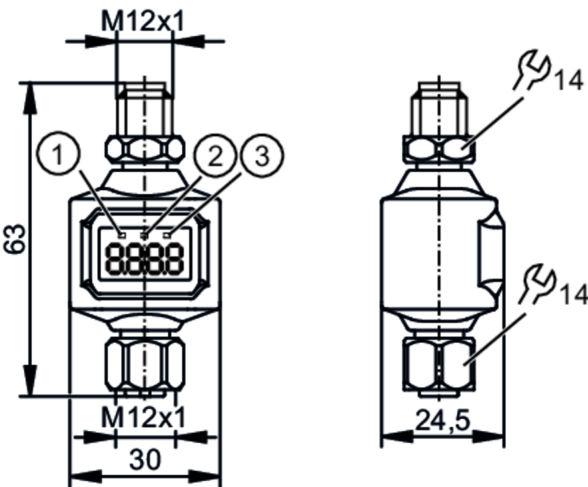

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Felhasználási terület	
Alkalmazás	decentralizált kijelző, analóg jelek előfeldolgozása és konvertálása; nedves környezetben való használatra; beltéri használat
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	30...900
Max. összes áramterhelés [A]	0,8
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Bemenetek	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	üzemi feszültségről
Analóg bemenetek száma	1
Analóg bemenet (áram) [mA]	4...20
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	1
Feszültségtartomány DC [V]	10...30
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	50
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Pontosság / eltérés	
Pontosság	0,75; (%-a a mérési tartomány végértékének analóg bemenet)



Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	610
IO-Link Device		
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Analóg folyamatadat	1	
Bináris folyamatadat	1	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C); nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség	IP 67; IP 69K	
Szennyezési fok	2	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	370
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	78,5
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül)	[g]	27
Méretek	[mm]	63 x 30 x 24,5
Anyagok	ház: PA	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Tömítés anyaga	FKM	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
		7-segmeneses LED kijelző, piros/zöld 4-digit paraméterezhető
		számjegy magassága 6,8 mm
		számjegy szélessége 3,8 mm
Megjegyzések		
Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.	
Csomagolási egység	1 db	



Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



1: L+	tápfeszültség
2: OUT2	analóg kimenet
3: L-	tápfeszültség
4: OUT1	IO-Link (C/Q)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM



1: L+	érezékelő tápellátás
2: 4...20 mA	analóg bemenet
3: L-	érezékelő tápellátás
4:	nem használt
5:	nem használt