


# DP2402



## Convertitore di impulsi

Monitoring Display-Pulse ext

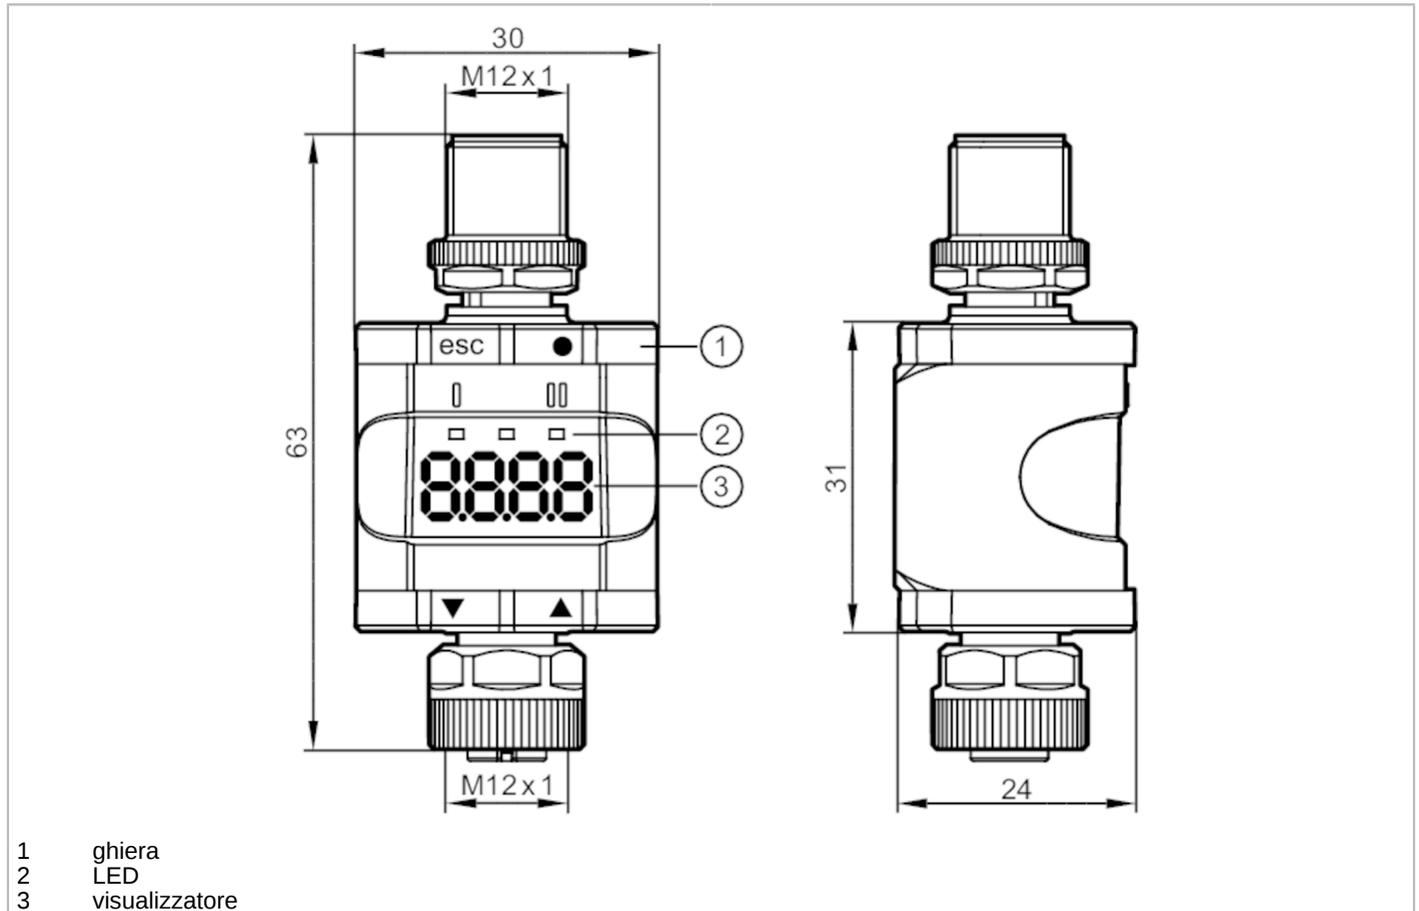

### Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Dimensioni [mm]	63 x 30 x 24

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Tensione nominale DC [V]	24
Corrente assorbita [mA]	< 380
Capacità di corrente totale [A]	0,2

### Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2
------------------------------------	--

### Ingressi

Numero degli ingressi digitali	2; (IEC61131-2)
Limitazione della corrente di ingresso [mA]	200

### Uscite

Modello elettrico	PNP
Numero delle uscite digitali	2

# DP2402



## Convertitore di impulsi

Monitoring Display-Pulse ext

Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Resistente a cortocircuito	si

### Campo di misura/regolazione

Frequenza di misura [Hz]	< 2000
--------------------------	--------

### Interfacce

Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
Tipo di utilizzo	Parametrizzazione	
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	si	
Classe richiesta per porta master	A	
Dati di processo digitali	2	
DeviceID supportati	<b>Modo operativo</b> default	<b>DeviceID</b> 1168

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Indicazioni per la temperatura ambiente	2000 m: -25...60 °C
	3000 m: -25...53 °C
	4000 m: -25...51 °C
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...60
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90; (decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C) non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m]	4000
Grado di protezione	IP 67
Grado di sporco	2

### Test / Certificazioni

MTTF [anni]	317
-------------	-----

### Dati meccanici

Peso [g]	84,2
Peso (senza accessori e imballaggio) [g]	35
Dimensioni [mm]	63 x 30 x 24
Materiali	Corpo: PA

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Uscita di commutazione	2 x LED, giallo
		Display LED a 7 segmenti, rosso
Elementi di comando	2	ghiera

### Accessori

Accessori opzionali	Clip di montaggio
---------------------	-------------------

# DP2402



## Convertitore di impulsi

Monitoring Display-Pulse ext

### Osservazioni


Osservazioni

Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso.

Quantità

1 pezzo

### Collegamento elettrico - Presa



1: L+  
2: IN2            DI2  
3: L-  
4: IN1            DI1  
5:                n.c.

### Collegamento elettrico - connettore



1: L+  
2: OUT2            DO2  
3: L-  
4: OUT1            IO-Link / DO1

### Altri dati

ritardo di commutazione/disattivazione

0...9999 ms