


DV2920



20セグメントシグナルタワー

LED-Tower-20-a/IO-Link

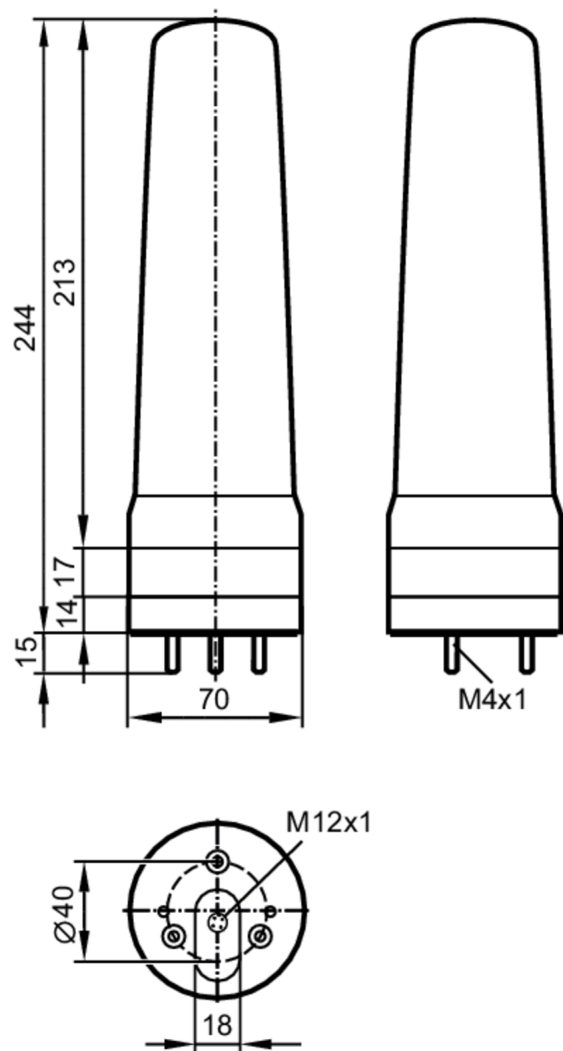

アプリケーション		
アプリケーション		ステータス表示/警告シグナル
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～30, (SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	< 200
突入電流	[mA]	500, (2 ms, 400 mA: 50 ms)
入力		
入力電流 High	[mA]	6
インターフェース		
通信インターフェース		IO-Link
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン		1.1



20セグメントシグナルタワー

LED-Tower-20-a/IO-Link

SDCI適合規格	IEC 61131-9	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	3.2	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1533

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～50
保存温度	[°C]	-40～75
最大相対湿度	[%]	90
大気圧	[kPa]	< 106
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 65

機械的仕様		
重量	[g]	412.8
外形寸法	[mm]	Ø 70 / L = 244
材質		外装: ABS樹脂, レンズ: PC

ディスプレイ / パーツ		
表示	LED灯、LED セグメント	20 x LED, マルチカラー

アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	取付用ベース, E89060	
	壁面取付けブラケット, E89061	
	取付アダプタ, E89063	
	ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064	
	取付ロッド, E89065	
	取付ロッド, E89066	
	取付ロッド, E89067	

備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

電気接続 - プラグ


コネクタ式: M12, コーディング: A



1	UB+
2	未使用
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

特性図等

壁面に取付け

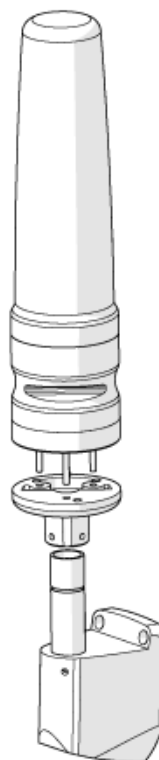

スタンド取付け

