


전자 회로 차단기용 파워서플라이 모듈

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 상태 LED
- 3 push-in 터미널 IO-Link
- 4 push-in 터미널 0 V
- 5 push-in 터미널 24 V DC

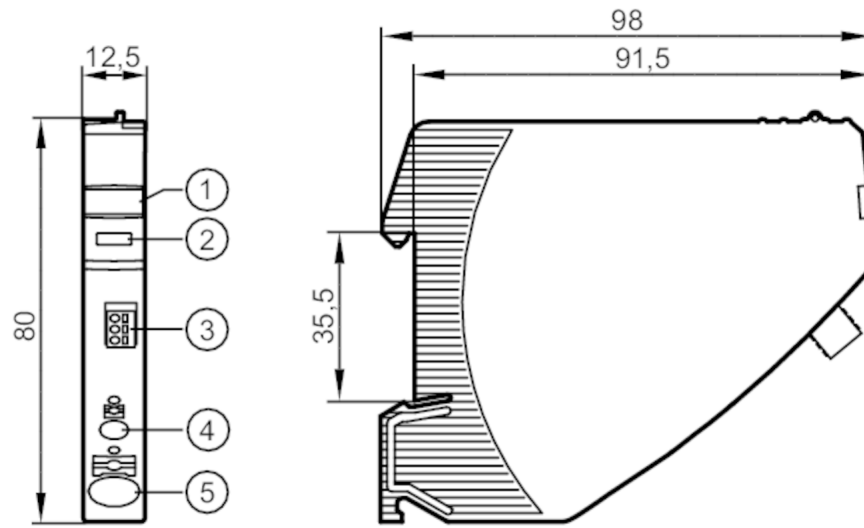

전기적 데이터

동작 전압	[V]	SELV/PELV에 대하여
정격전압 DC	[V]	24
입력 전압 DC	[V]	19,2...30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
메인 버퍼링 시간 (정격전압 24 V DC)	[ms]	10
입력 전류 (정격전압 24 V DC)	[A]	40
폐회로 전류	[mA]	10

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SIO 모드	아니오	
최소 프로세스 주기시간	20	
DevidIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	892
참고	자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.	

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
저장온도	[°C]	-40...70
보호등급		IP 20; (앞면)
오염정도		2



전자 회로 차단기용 파워서플라이 모듈

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-3	간섭 방사
	EN 61000-6-2	방해에 대한 견고성
기계적 데이터		
무게	[g]	73
크기	[mm]	80 x 12,5 x 98
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	상태	1 x LED, 적색 / 녹색 / 주황색
전기적 연결		
push-in 터미널:		
콘택트 레버/스트립:		
연결부		

