


DP3223



컨버터 IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

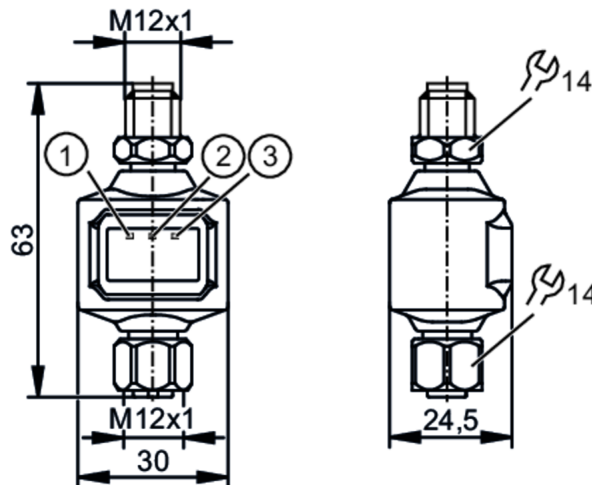

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 2
통신 인터페이스	IO-Link

어플리케이션

어플리케이션	IO-Link를 통해 제어 가능한 아날로그 출력; 아날로그로 제어되는 액추에이터를 IO-Link 시스템에 연결하기 위한 용도; 습한 환경용; 실내용
--------	--

전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...30 DC; ((습기있는 환경에서: 18...28 V) SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC	[V]	24
전류소모	[mA]	300
최대 전류 부하 합계	[A]	0,2

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 2
--------------	--------------

출력

아날로그 출력 수		2
아날로그 전압 출력	[V]	0...10
최소 부하 내구성	[Ω]	3000
정밀 아날로그 출력	[%]	0,25

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정	1.1
SDCI 표준	IEC 61131-9
프로파일	Smart Sensor
SIO 모드	아니오
필수 마스터 포트 타입	A/B



컨버터 IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

프로세스 데이터 아날로그		2
최소 프로세스 주기시간 [ms]		3,6
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)	동작원리	bit 길이
	디바이스 상태	4
	전압 - 출력 1	16
	전압 - 출력 2	16
IO-Link 기능 (비주기적)	어플리케이션 특수 태그	
DevidIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	614

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
주변온도에 대한 참고사항	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
저장온도 [°C]	-25...70
최대 상대 공기습도 [%]	90; (선형적으로 50 % 감소 비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	4000
보호등급	IP 67; IP 69K
오염정도	2

테스트 / 인증서

MTTF [년 (해)]	432
--------------	-----

기계적 데이터

무게 [g]	78,5
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함) [g]	26,5
크기 [mm]	63 x 30 x 24,5
재질	하우징: PA
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질	플루오르 탄성고무 (FKM)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	아날로그 출력	2 x LED, 황색

비고

비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.
포장당	1 갯수




컨버터 IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)



- | | |
|----|--------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V 아날로그 출력 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V 아날로그 출력 1 |
| 5: | 사용되지 않음 |

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



- | | |
|----|-------------|
| 1: | L+ 전압 공급 |
| 2: | 사용되지 않음 |
| 3: | L- 전압 공급 |
| 4: | C/Q IO-Link |