


E12775



전선 연결된 플러그

SSTGB030ZDSFKPG

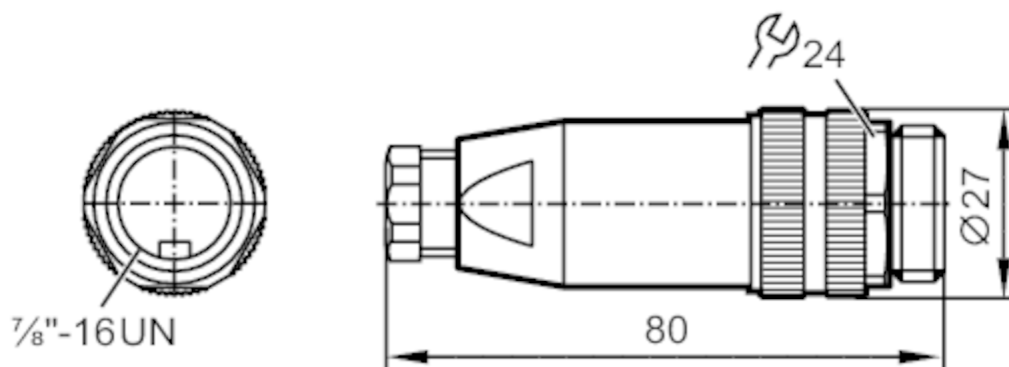

어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 300 AC/DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	12

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	51,9
모듈형 본체 재질		PBT
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금합

비고

비고		핀 1 리딩
포장당		1 갯수

E12775



전선 연결된 플러그


SSTGB030ZDSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm; AWG 16

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: PBT; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합; 접촉점: 금으로 도금합



연결부

