


E12776



전선 연결된 플러그
SSTGB050ZDSFKPG

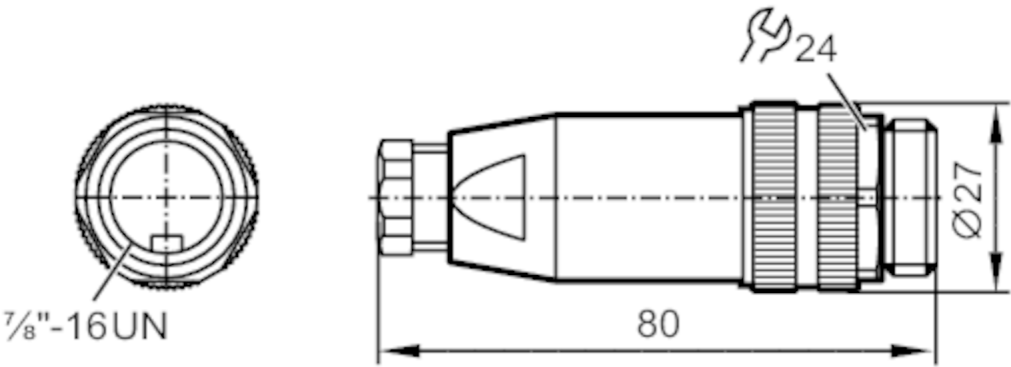

어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 300 AC/DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	9
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	54,7
모듈형 본체 재질		PBT
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금합
비고		
비고		핀 4 개가 앞으로 나와있음.
포장당		1 갯수

E12776



전선 연결된 플러그

SSTGB050ZDSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm; AWG 16

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: PBT; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

