


# E33211



## Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"

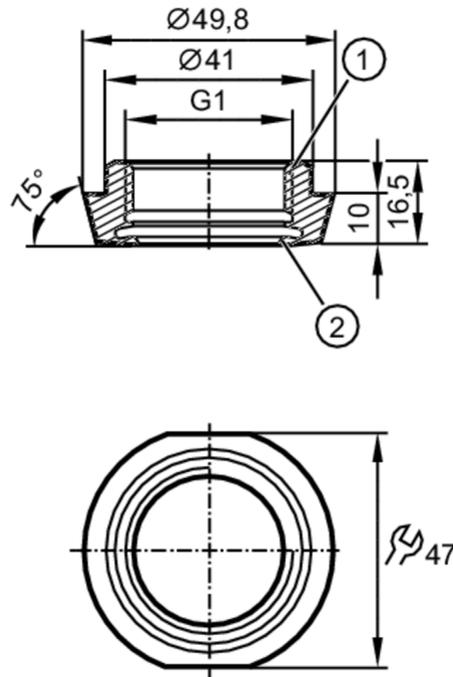

- 1 Aseptoflex Vario  
2 Chaflán de estanqueidad

EC 1935/2004 

### Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 40

### Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

### Datos mecánicos

Peso [g]	134
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 Roscado interno Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Racor DIN 11851 DN32 (1,25") DIN 11851
Estanqueidad	Anillo sellante
Clase aséptica según DIN 11866	H4

### Accesorios

Componentes incluidos	Junta tórica: 1 x 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 1 x 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123 junta de estanqueidad: 1, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.