




Adaptador de proceso universal

ADAPT UNI RD52

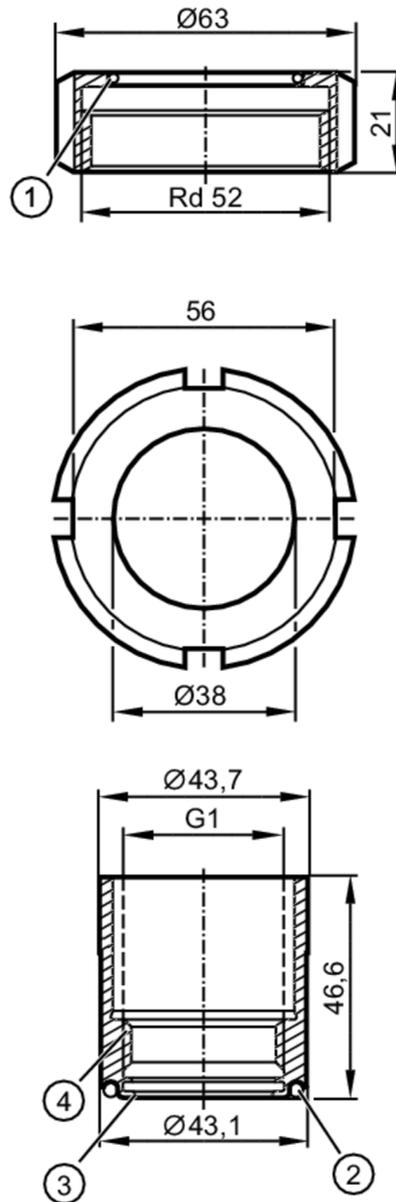

- 1 Junta tórica 38 x 2 (FKM) en conformidad con FDA
- 2 Junta tórica 36 x 3 (EPDM) en conformidad con FDA
- 3 Chafán de estanqueidad
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 16

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión

La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad

Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

E33340



Adaptador de proceso universal

ADAPT UNI RD52

Datos mecánicos	
Peso [g]	364,5
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 Roscado interno Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Adaptador de proceso universal Rd 52
Estanqueidad	Anillo sellante
Clase aséptica según DIN 11866	H4
Accesorios	
Componentes incluidos	Junta tórica: 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054
	Junta tórica: 38 x 2, FKM
	Junta tórica: 36 x 3, EPDM, en conformidad con la FDA
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123
	Junta de estanqueidad, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.