




Pulsutvidelse

Monitoring Display-Pulse ext

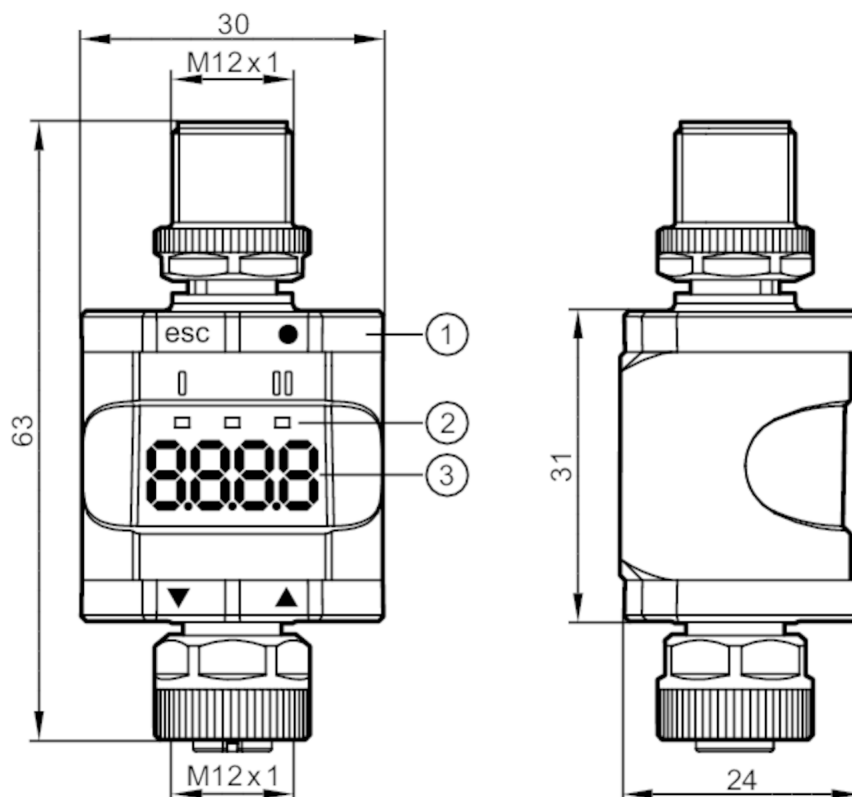

- 1 trykkring
- 2 LED-er
- 3 Display



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Dimensjoner [mm]	63,00 x 30,00 x 24,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	< 380,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,20

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	2; (IEC61131-2)
Begrensing for inngangsstrøm [mA]	200,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



Pulsutvidelse

Monitoring Display-Pulse ext

Antall digitale utganger	2
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Beskyttelse mot kortslutning	ja

Måle - / innstillingsområde

Samplingsfrekvens [Hz]	< 2 000,00
------------------------	------------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link				
Brukstype	parameterinnstilling				
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Links fordeler	1.1				
SDCI standard	IEC 61131-9				
SIO modus	ja				
Nødvendig hovedporttype	A				
Behandle data binær	2,00				
Støttede DeviceIDs	<table> <tr> <th>Type drift</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1168</td></tr> </table>	Type drift	DeviceID	default	1168
Type drift	DeviceID				
default	1168				

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur	2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...53 °C 4000 m: -25...51 °C Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...60,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m]	4 000,00
Beskyttelse	IP 67
Grad av tilsmussing_	2,00

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	317,00
------------	--------

Mekaniske data

Vekt [g]	84,20
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g]	35,00
Dimensjoner [mm]	63,00 x 30,00 x 24,00
Materialer	hus: PA

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	Koblingsutgang	2 x LED, gul
		7-segments LED-skjerm, rød
Driftselementer	2	trykkring

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Monteringsklemmer
----------------------	-------------------



Pulsutvidelse

Monitoring Display-Pulse ext

Merknader


Merknader

Se bruksanvisningen for mer informasjon

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter



1: L+

2: IN2

DI2

3: L-

4: IN1

DI1

5:

n.c.

Elektrisk tilkobling - koble



1: L+

2: OUT2

DO2

3: L-

4: OUT1

IO-Link / DO1

Andre data

Inn-/ utkoblingsforsinkelse

0...9999 ms