


DP4402



Pulsutvidelse

PULSE EXTENDER/IP69K

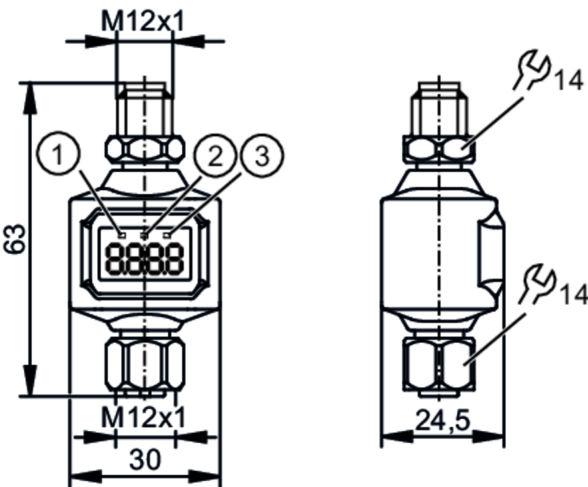

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Produkttegenskaper	
Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Dimensjoner [mm]	63,00 x 30,00 x 24,50
Applikasjon	
Applikasjon	konfigurerbar inn- og utkoblingsforsinkelse for koblingssignaler; for bruk i våte omgivelser; innendørs bruk
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	< 380,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,20
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger	
Antall digitale innganger	2; (IEC61131-2)
Begrensing for inngangsstrøm [mA]	200,00
Utganger	
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	2
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Beskyttelse mot kortslutning	ja



Pulsutvidelse

PULSE EXTENDER/IP69K

Måle - / innstillingsområde		
Samplingsfrekvens	[Hz]	< 2 000,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Brukstype	parameterinnstilling	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Behandle data binær	2,00	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1168
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Grad av tilsmussing_		2,00
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	317,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	77,20
Vekt (uten tilbehør og emballasje)	[g]	28,00
Dimensjoner	[mm]	63,00 x 30,00 x 24,50
Materialer		hus: PA
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale		FKM
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	Koblingsutgang	2 x LED, gul
		7-segments LED-skjerm, rød
Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

DP4402




Pulsutvidelse

PULSE EXTENDER/IP69K

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM



- | | |
|--------|------|
| 1: L+ | |
| 2: IN2 | DI2 |
| 3: L- | |
| 4: IN1 | DI1 |
| 5: | n.c. |

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



- | | |
|---------|----------------------|
| 1: L+ | forsyningsspenningen |
| 2: OUT2 | DO2 |
| 3: L- | forsyningsspenningen |
| 4: OUT1 | IO-Link / DO1 |

Andre data

Inn-/ utkoblingsforsinkelse	0...9999 ms
-----------------------------	-------------