


DP2402



Alongador de pulso

Monitoring Display-Pulse ext

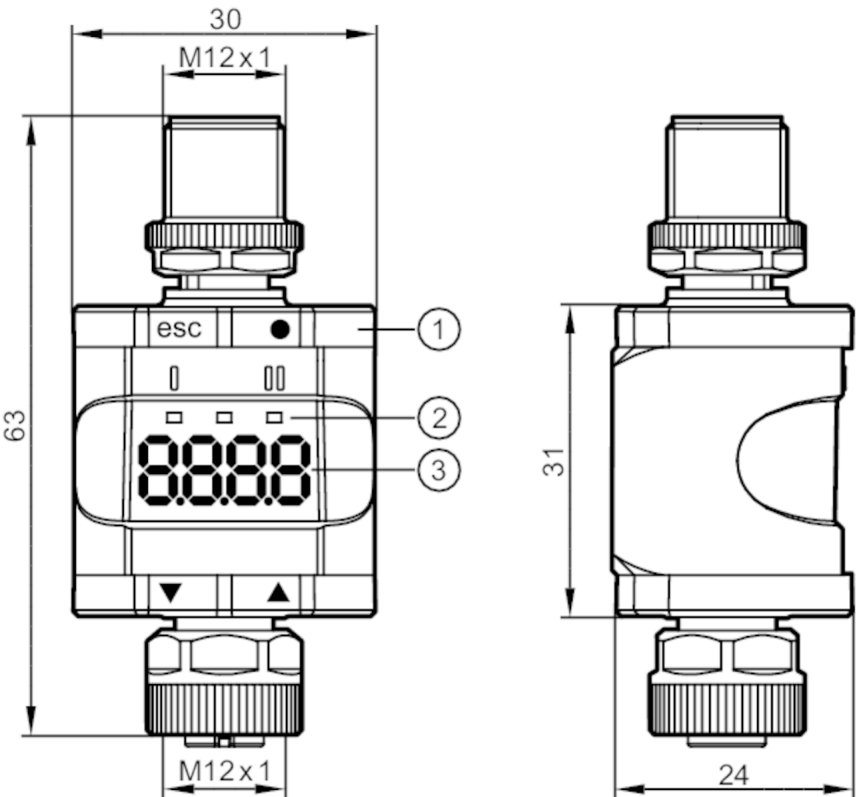

- 1 botão
- 2 LEDs
- 3 Display



Características do produto	
Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Interface de comunicação	IO-Link
Dimensões [mm]	63 x 30 x 24
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	< 380
Corrente máx. de carga total [A]	0,2
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas	
Quantidade de entradas digitais	2; (IEC61131-2)
Limitação da corrente de entrada [mA]	200
Saídas	
Conceção elétrica	PNP



Alongador de pulso

Monitoring Display-Pulse ext

Quantidade de saídas digitais	2
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Resistente a curto-circuito	sim

Faixa de medição / de ajuste

Taxa de amostragem [Hz]	< 2000
-------------------------	--------

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link				
Tipo de utilização	Configuração de parâmetros				
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)				
Revisão IO-Link	1.1				
Padrão SDCI	IEC 61131-9				
Modo SIO	sim				
Tipo de porta master necessária	A				
Dados do processo binário	2				
DeviceIDs suportados	<table> <tr> <th>Modo de funcionamento</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1168</td></tr> </table>	Modo de funcionamento	DeviceID	default	1168
Modo de funcionamento	DeviceID				
default	1168				

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Nota sobre a temperatura ambiente	2000 m: -25...60 °C
	3000 m: -25...53 °C
	4000 m: -25...51 °C
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...60
Humidade relativa máx. do ar [%]	90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m]	4000
Proteção	IP 67
Grau de sujidade	2

Testes/aprovações

MTTF [anos]	317
-------------	-----

Dados mecânicos

Peso [g]	84,2
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g]	35
Dimensões [mm]	63 x 30 x 24
Materiais	invólucro: PA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	saída de comutação	2 x LED, amarelo
		visualizador LED de 7 segmentos, vermelho
Elementos de funcionamento	2	botão

Acessórios

Acessórios (opcional)	clipe de montagem
-----------------------	-------------------

DP2402



Alongador de pulso

Monitoring Display-Pulse ext

Notas	
Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

conexão elétrica - soquete



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Outros dados

atraso de comutação/desligamento	0...9999 ms
----------------------------------	-------------