


EVF638



Prolongador

VDOAE050VAS00,5P05STAE050VAS

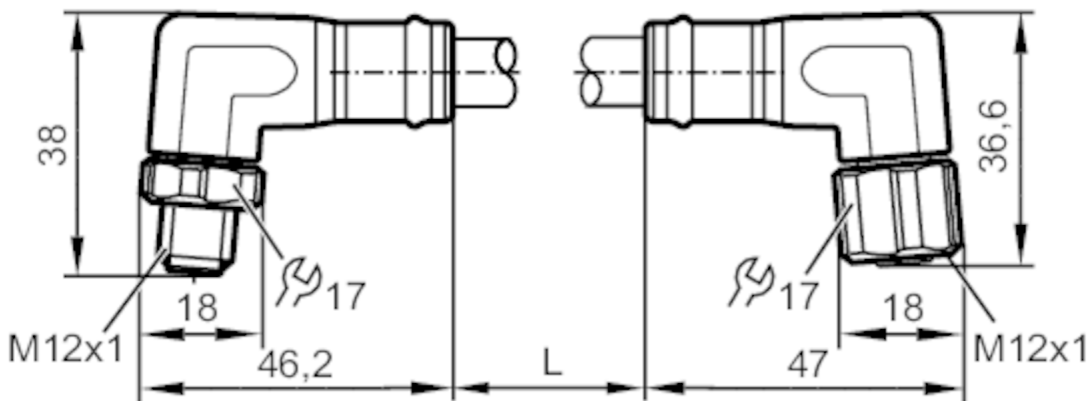

Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Formato

Cabo de Potência, codificação L

Aplicação

Aplicação em locais húmidos e na indústria alimentar e de bebidas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

63 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total

[A]

16

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...100

Nota sobre a temperatura ambiente

cULus: ...65 °C

Temperatura de armazenamento

[°C]

-25...55

Humidade de armazenamento

[%]

10...100

Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada

1K22/ DIN 60721-3-1

Proteção

IP 65; IP 67; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

147,9

Material do invólucro

PP



Prolongador

VDOAE050VAS00,5P05STAE050VAS

Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Material da vedação	EPDM	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm



conexão elétrica - 2

Conexão

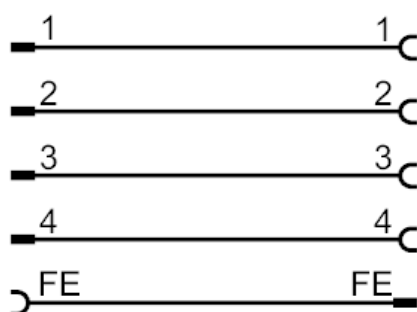

EVF638



Prolongador

VDOAE050VAS00,5P05STAE050VAS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: EPDM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm

