




Prelungitor impuls

Monitoring Display-Pulse ext

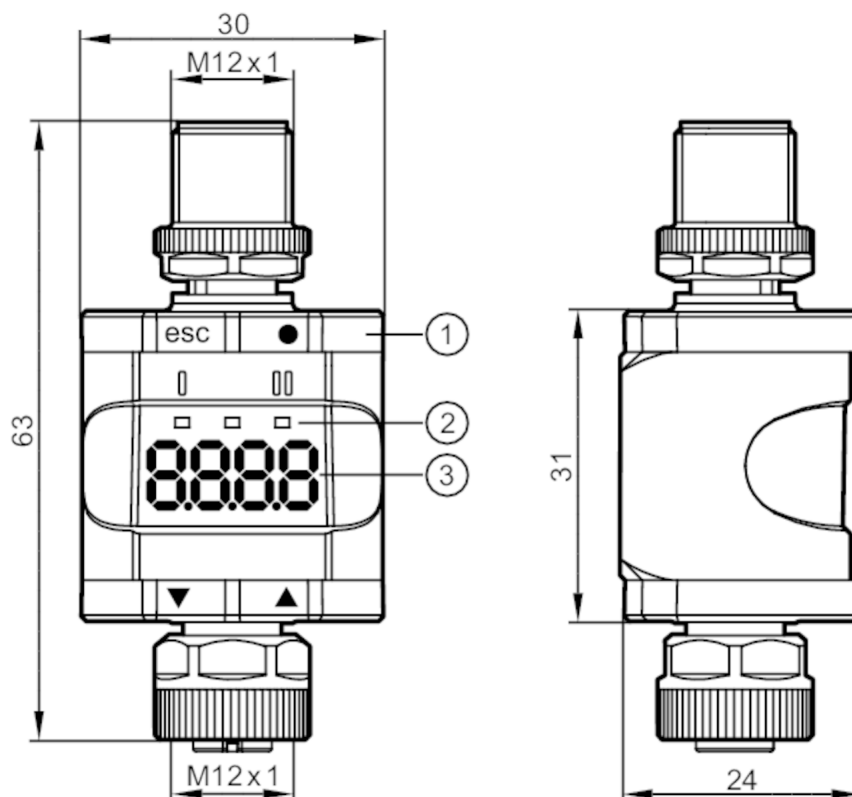

- 1 impingeti inelul
- 2 LED-uri
- 3 Afisaj



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Interfata de comunicatie	IO-Link
Dimensiuni [mm]	63 x 30 x 24

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 380
Curent total Max. [A]	0,2

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	2; (IEC61131-2)
Limitarea curentului de intrare [mA]	200

Iesiri

Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	2
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)



Prelungitor impuls

Monitoring Display-Pulse ext

Testat pentru scurtcircuit	da	
Domeniu de masura/programare		
Frecventa de masurare	[Hz]	< 2000
Interfete		
Interfata de comunicatie	IO-Link	
Tipul de uzura	setarea parametrilor	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Date de proces binare	2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1168
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Nota cu privire la temperatura ambientală	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
Temperatura depozitare	[°C]	-25...60
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (descrește liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	4000
Protecție		IP 67
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	317
Date mecanice		
Greutate	[g]	84,2
Greutate (fără accesorii #i fără ambalaj)	[g]	35
Dimensiuni	[mm]	63 x 30 x 24
Materiale		Capsula: PA
Afișaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	ieșire de comutare	2 x LED, galben
		Afișaj LED 7 segmente, roșu
Elemente de operare	2	impingeti inelul
Accesorii		
Accesorii (op#ional)	clemă de montare	
Observații		
Observații	Pentru informa#ii suplimentare, consulta#i instruc#iunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	


DP2402



Prelungitor impuls


Monitoring Display-Pulse ext

Conectare electrică - Conector mama



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Conectare electrică - mufa



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

Alte date

intarziere la oprire/pornire	0...9999 ms
------------------------------	-------------