




Contor

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

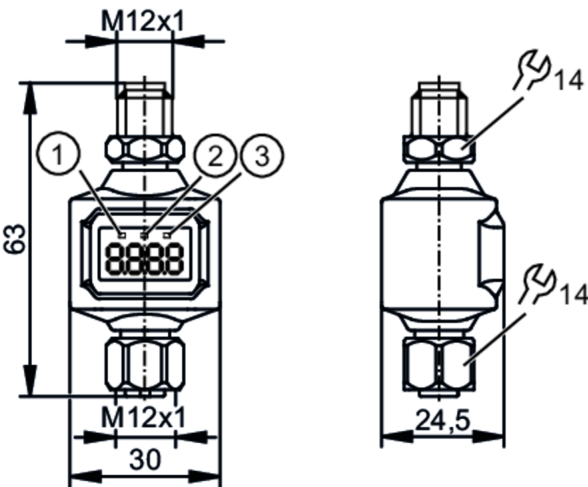

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Interfata de comunicare	IO-Link
Dimensiuni [mm]	63 x 30 x 24,5
Aplicatie	
Aplicatie	afi#aj descentralizat; unitate de evaluare descentralizată pentru numărarea impulsurilor; pentru utilizare în medii umede; utilizare în interior
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 380
Curent total Max. [A]	0,2
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări	
Numar de intrari digitale	2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2)
Limitarea curentului de intrare [mA]	200
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Numar de iesiri digitale	2
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Testat pentru scurtcircuit	da
Domeniu de masura/programare	
Frecventa de masurare [Hz]	< 2000



Contor

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Date de proces binare	1	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	6,1	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1169
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...60	
Nota cu privire la temperatura ambientală	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Temperatura depozitare [°C]	-25...70	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90; (descrește liniar până la 50 % (40 °C) fara condensare)	
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	4000	
Protecție	IP 67; IP 69K	
Grad de contaminare	2	
Teste / certificari		
MTTF [ani]	317	
Date mecanice		
Greutate [g]	77,3	
Greutate (fără accesorii #i fără ambalaj) [g]	28	
Dimensiuni [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materiale	Capsula: PA	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Material de etansare	FKM	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	ieșire de comutare	2 x LED, galben
		Afișaj LED 7 segmente, rosu/verde configurabil
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

DP4302




Contor

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: FKM



- | | |
|---------|--------------------------------|
| 1: L+ | |
| 2: IN 2 | DI2 Counting direction / Latch |
| 3: L- | |
| 4: IN 1 | DI1 Counting input |
| 5: | neocupat |

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



- | | |
|---------|-----------------------------|
| 1: L+ | Tensiune operare |
| 2: OUT2 | Ie#ire digitală 2 |
| 3: L- | Tensiune operare |
| 4: OUT1 | IO-Link / Ie#ire digitală 1 |

Alte date

contor principal	0...1000000 cnt
contor de loturi:	0...9999 bcnt