


EY5053



Cablu de conexiune in Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

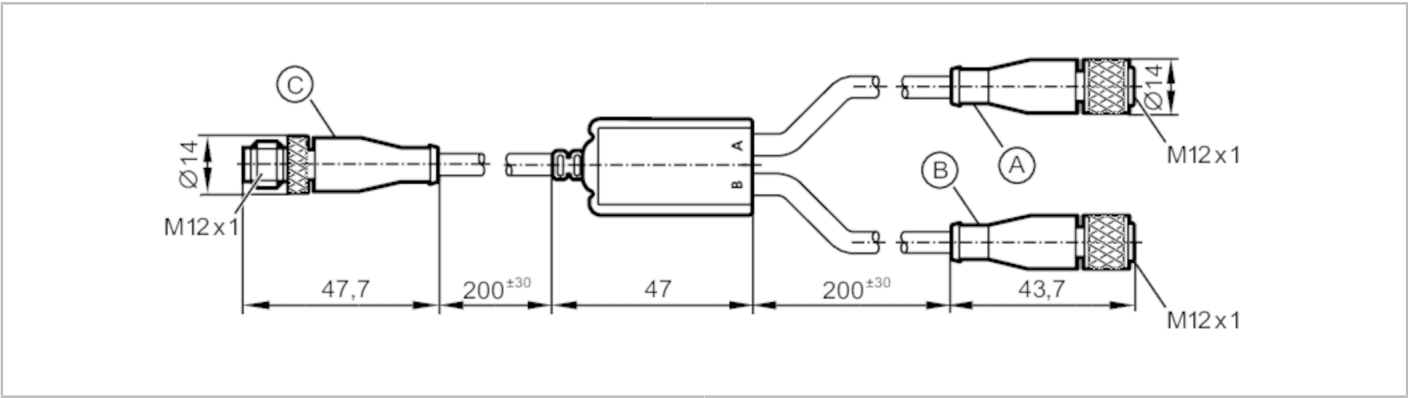

Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	54,1
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - mufa C

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm




Cablu de conexiune in Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Conectare electrică - Cablu


Cablu: 0,45 m, PVC, Fara Halogen, negru, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Racord

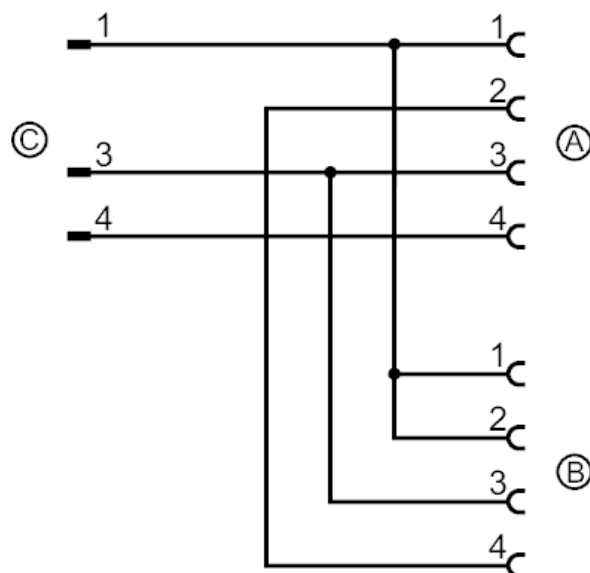

Conectare electrică - Conector mama A

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm



Conectare electrică - Conector mama B

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm

