


DP4402



Pulsförlängare

PULSE EXTENDER/IP69K

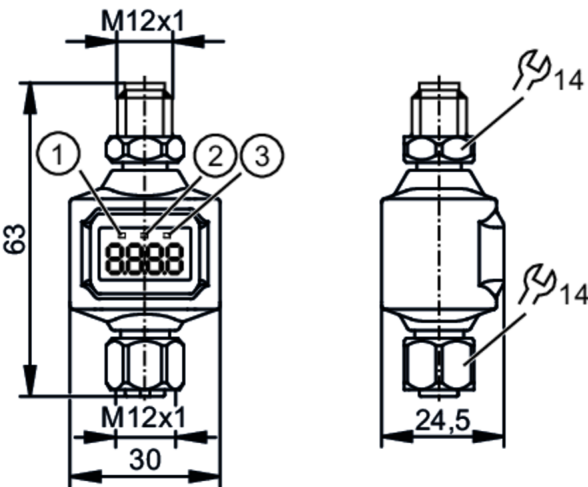

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Produkttegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Kommunikationsinterface		IO-Link
Mått	[mm]	63 x 30 x 24,5
Applikation		
Applikation		konfigurerbar till och frångkopplingsfördröjning för kopplingssignaler; för användning i våta miljöer; inomhusbruk
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; ((i våta miljöer: 18...28 V) till SELV/PELV)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 380
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,2
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2; (IEC61131-2)
Ingångsström-begränsning	[mA]	200
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		2
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Kortslutningssäker		ja
Mät-/ Inställningsområde		
Mätfrekvens	[Hz]	< 2000



Pulsförlängare

PULSE EXTENDER/IP69K

Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Användartyp	Parameterinställning	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Binära processdata	2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1168
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Hänvisning till omgivningstemperatur	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande)
Max. höjd över havet	[m]	4000
Kapslingsklass	IP 67; IP 69K	
Föroreningsgrad	2	
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	317
Mekaniska data		
Vikt	[g]	77,2
Vikt (utan tillbehör och förpackning)	[g]	28
Mått	[mm]	63 x 30 x 24,5
Material	kapsling: PA	
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Tätningmaterial	FKM	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	Binär utgång	2 x LED, gul
		7-segments LED-display, röd
Anmärkning		
Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning	1 antal	

DP4402




Pulsförlängare

PULSE EXTENDER/IP69K

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM



- | | |
|--------|------|
| 1: L+ | |
| 2: IN2 | DI2 |
| 3: L- | |
| 4: IN1 | DI1 |
| 5: | n.c. |

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



- | | |
|---------|---------------------|
| 1: L+ | Anslutningsspänning |
| 2: OUT2 | DO2 |
| 3: L- | Anslutningsspänning |
| 4: OUT1 | IO-Link / DO1 |

Ytterligare data

tillslags- / frånslagsfördröjning	0...9999 ms
-----------------------------------	-------------