




- 1 LED I
2 Power
3 LED II

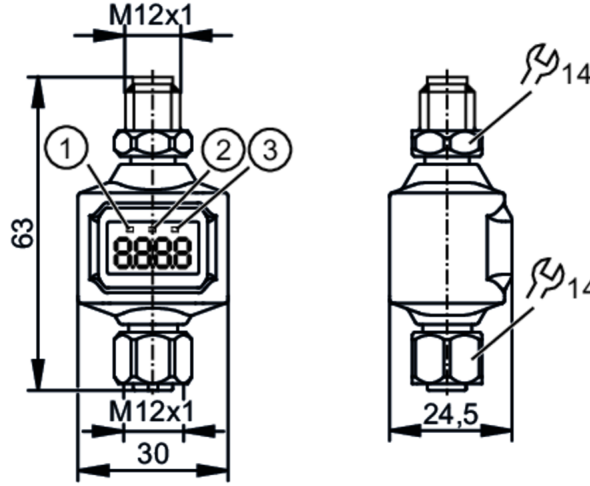

Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Haberleşme arayüzü	IO-Link
Boyutlar [mm]	63 x 30 x 24,5

Uygulama

Uygulama	merkezden bağımsız gösterge; pals sayımı için merkezden bağımsız değerlendirme birimi; ıslak ortamlarda kullanım için; iç mekanda kullanım
----------	--

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	< 380
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2)
Giriş akım sınırı [mA]	200

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Dijital çıkışların sayısı	2
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Kısa devre koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Örnekleme frekansı [Hz]	< 2000
-------------------------	--------



Sayıcı

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	1	
Min. işlem döngü süresi [ms]	6,1	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1169
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60	
Çalışma sıcaklığı hakkında	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...70	
Maksimum bağıl nem [%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	4000	
Koruma	IP 67; IP 69K	
Kirlilik derecesi	2	
Testler / Onaylar		
MTTF [yıl]	317	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	77,3	
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g]	28	
Boyutlar [mm]	63 x 30 x 24,5	
Malzemeler	Gövde: PA	
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Conta malzemesi	FKM	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Anahtarlama çıkışı	2 x LED, sarı
		7-parçalı-LED-gösterge, kırmızı/yeşil yapılandırılabilir
Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	




Sayıcı

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM



1: L+	
2: IN 2	DI2 Sayma yönü / Latch
3: L-	
4: IN 1	DI1 Sayma girişi
5:	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



1: L+	besleme gerilimi
2: OUT2	Dijital çıkış 2
3: L-	besleme gerilimi
4: OUT1	IO-Link / Dijital çıkış 1

Diğer veriler

ana sayıcı	0...1000000 cnt
yığın sayıcı:	0...9999 bcnt