


## Varivent proses adaptörü

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

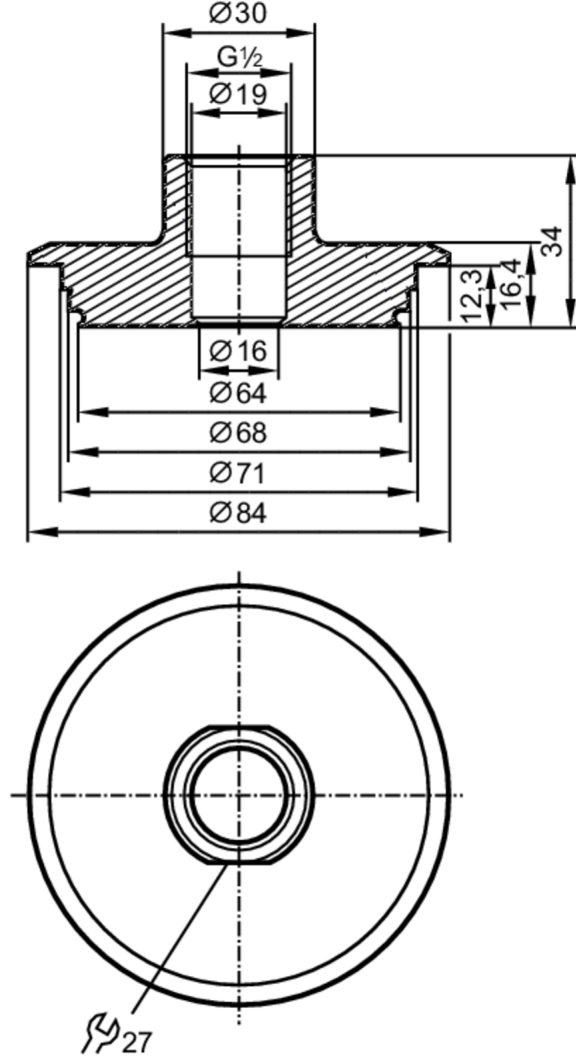

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

## Uygulama

|                 |       |    |
|-----------------|-------|----|
| Dayanma basıncı | [bar] | 25 |
|-----------------|-------|----|

## Mekanik özellikleri

|                                                  |                                                   |     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| Ağırlık                                          | [g]                                               | 596 |
| Malzemeler                                       | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)                   |     |
| Sensör bağlantısı                                | G 1/2 sızdırmazlık konisi                         |     |
| Proses bağlantısı                                | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |     |
| Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4                                           |     |
| Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)      | H4                                                |     |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|