


PI1706



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

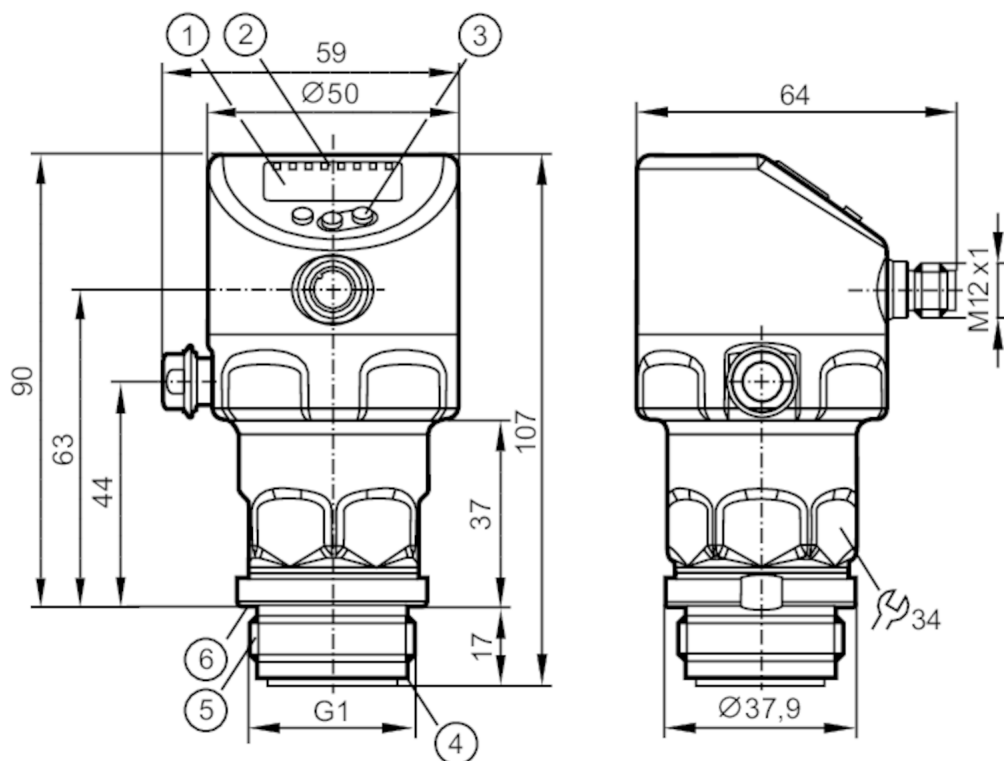

- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈
- 3 編程按鈕
- 4 應用於密封環槽
- 5 外螺紋 G1 Aseptoflex Vario
- 6 帶密封環的槽 (DIN 3869-33)



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1			
測量範圍	-0.124...2.5 bar	-1.8...36.25 psi	-50...1004 inH2O	-12.4...250 kPa
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario			

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	可齊平安裝, 適應用於食品飲料行業		
介質	軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質		
介質溫度 [°C]	-25...150		
爆破壓力最小值	50 bar	725 psi	5000 kPa
抗壓強度	20 bar	290 psi	2000 kPa
真空阻抗 [mbar]	-1000		
壓力	相對壓力; 真空		
齊平安裝	是		
允許工作壓力的最大值 (應用於應用程序符合CRN標準)	2.5		

電氣數據

絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
--------------	-----------------



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

防護等級	III			
反相保護	是			
Watchdog集成看門狗電路	是			
2-線				
工作電壓	[V]	20...30 DC		
電流損耗	[mA]	3.5...21.5		
開機延遲時間	[s]	< 1		
3-線				
工作電壓	[V]	18...30 DC		
電流損耗	[mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)		
開機延遲時間	[s]	< 0.5		
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1			
輸出				
輸出數量	2			
輸出信號	開關信號; 類比信號; IO-Link			
電氣設計	PNP/NPN			
數字輸出數量	2			
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)			
類比輸出數量	1			
類比電流輸出	[mA]	4...20, 可逆; (可調整量程)		
短路保護	是			
短路保護類型	脈衝			
過載保護	是			
2-線				
負載最大值	[Ω]	300		
3-線				
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2		
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100		
開關頻率DC	[Hz]	125		
負載最大值	[Ω]	(Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)		
測量/設定範圍				
測量範圍	-0.124...2.5 bar	-1.8...36.25 psi	-50...1004 inH2O	-12.4...250 kPa
開關點, SP	-0.12...2.5 bar	-1.74...36.26 psi	-48...1004 inH2O	-12...250 kPa
復原點, rP	-0.124...2.496 bar	-1.8...36.2 psi	-50...1002 inH2O	-12.4...249.6 kPa
測量值起點	-0.124...1.994 bar	-1.8...28.92 psi	-50...801 inH2O	-12.4...199.4 kPa
測量值終點	0.382...2.5 bar	5.54...36.26 psi	153...1004 inH2O	38.2...250 kPa
SP與rP間的最小距離	0.004 bar	0.06 psi	2 inH2O	0.4 kPa
設定步距	0.001 bar	0.01 psi	1 inH2O	0.1 kPa
出廠設定		SP1 = 0.625 bar	rP1 = 0.575 bar	
		SP2 = 1.875 bar	rP2 = 1.825 bar	
		ASP = 0.00 bar	AEP = 2.50 bar	
		dAP = 2.00 s	dAA =2.00 s	



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

溫度監控		
測量範圍	-25...150 °C	-13...302 °F
精度/偏差		
開關點精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 包括零點和量程誤差、非線性度、遲滯; Turn down 1:1)
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
溫度範圍內的總偏差	溫度範圍	總偏差
	-25...15 °C	特徵曲線偏差 ± 0,05 測量範圍值的% / 10 K
	15...80 °C	特徵曲線偏差
	80...150 °C	特徵曲線偏差 ± 0,1 測量範圍值的% / 10 K
注釋	詳情請參見“圖示和圖表”章節	
溫度監控		
精確度	[K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))
重複精度	[K]	± 0,2
分辨率	[K]	0.2
反應時間		
阻尼過程值dAP	[s]	0...99.99
應用於類比輸出的阻尼 (dAA)	[s]	0...99.99
2-線		
階躍函數反應時間類比輸出	[ms]	30
3-線		
開關輸出(dAP)響應時間最小值	[ms]	3
階躍函數反應時間類比輸出	[ms]	7
溫度監控		
響應時間T05 / T09	[s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 水 ; > 0,9 m/s)
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值	[ms]	5.6
IO-Link壓力分辨率	[bar]	0.0001
IO-Link溫度分辨率	[K]	0.2

PI1706



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ IP

IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
	壓力	32
	溫度	32
	設備狀態	4
	二進制開關信息	2
IO-Link功能(非週期性)	應用特定標籤; 內部溫度; 運作小時數計數器; 開關循環計數器; 壓力峰值計數器	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1154

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67; IP 68; IP 69K

認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61326-1	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	214
注意許可證	出廠證書可在 www.factory-certificate.ifm 下載	
UL認證	UL認證編號	J048
	文件數量UL	E174189

機械技術數據		
重量	[g]	358.1
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
材質(潮濕部件)	陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
最小壓力循環		1億
旋緊扭矩	[Nm]	35
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario	

顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	LED, 綠色
	開關狀態	LED, 黃色
	功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
顯示單位	bar; psi; kPa; inH ₂ O	

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的




PI1706



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

連接

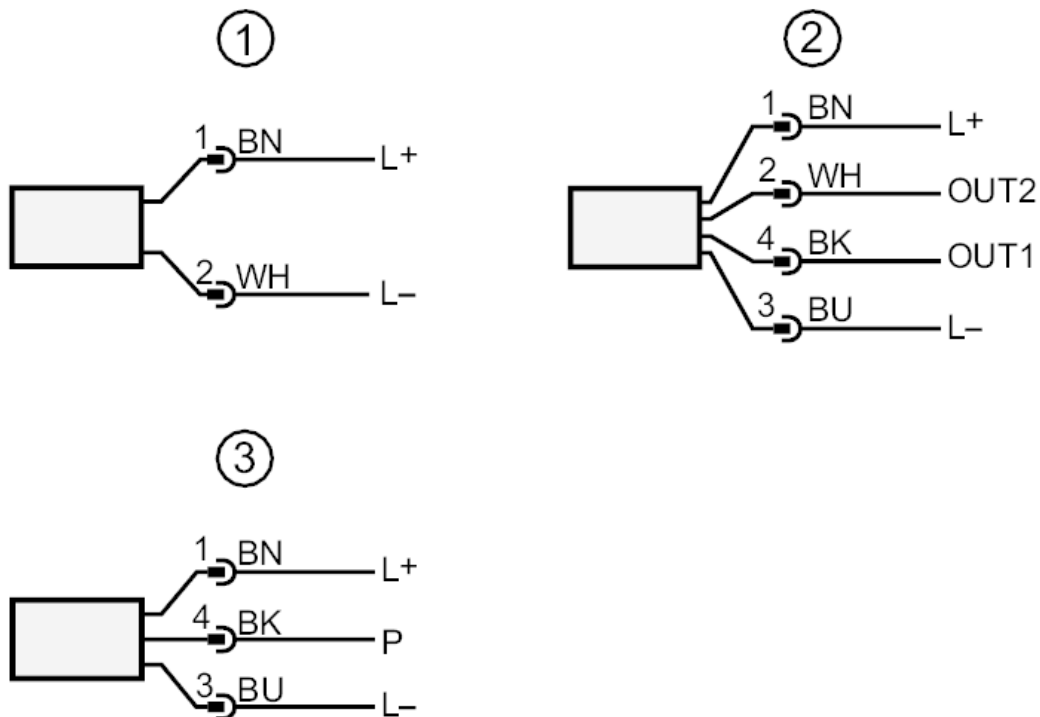

- 1 應用於2線操作的連接
- 2 應用於3線操作的連接
- OUT1 開關輸出 / IO-Link
- OUT2 開關輸出 / 類比輸出
- 3 應用於IO-Link參數設定的連接(P = 信息經由O-Link)
- 顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
- 芯線顏色
- BK = 黑色
- BN = 棕色
- BU = 藍色
- WH = 白色




帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

圖表

環境溫度對精度的影響

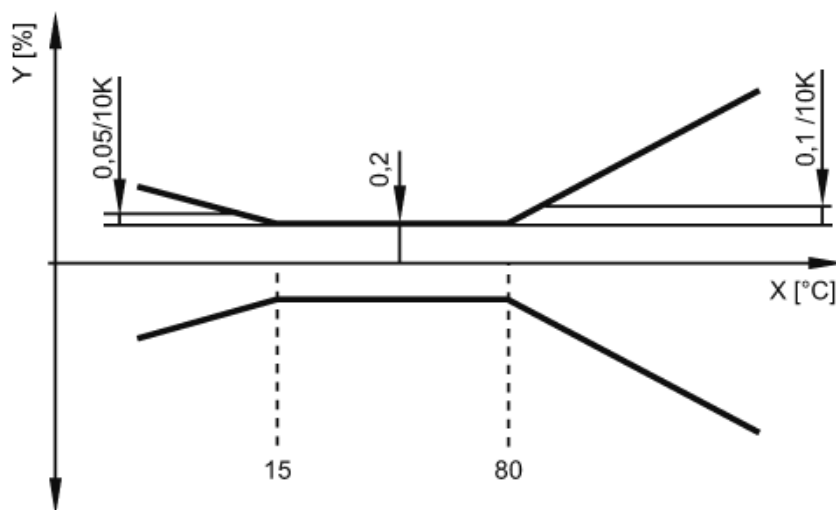

X 溫度
Y 總偏差