
E43310

Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A





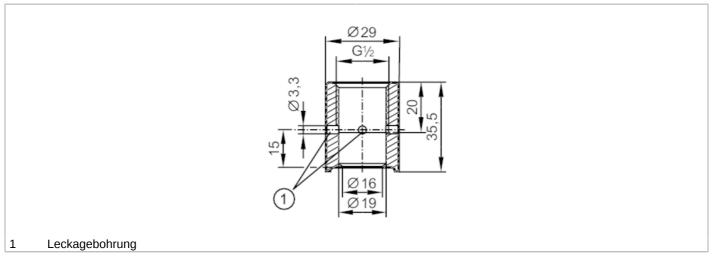

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM

Einsatzbereich		
Ausführung		für Rohrleitungen, mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit	[bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit		für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	160
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		Einschweißadapter Ø 29 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		0,4 / 4
Zubehör		
Lieferumfang		O-Ringe:, FKM
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück