




用于气动四分之一回转执行器的AS-Interface自动设置

Added Value package AS-i T5

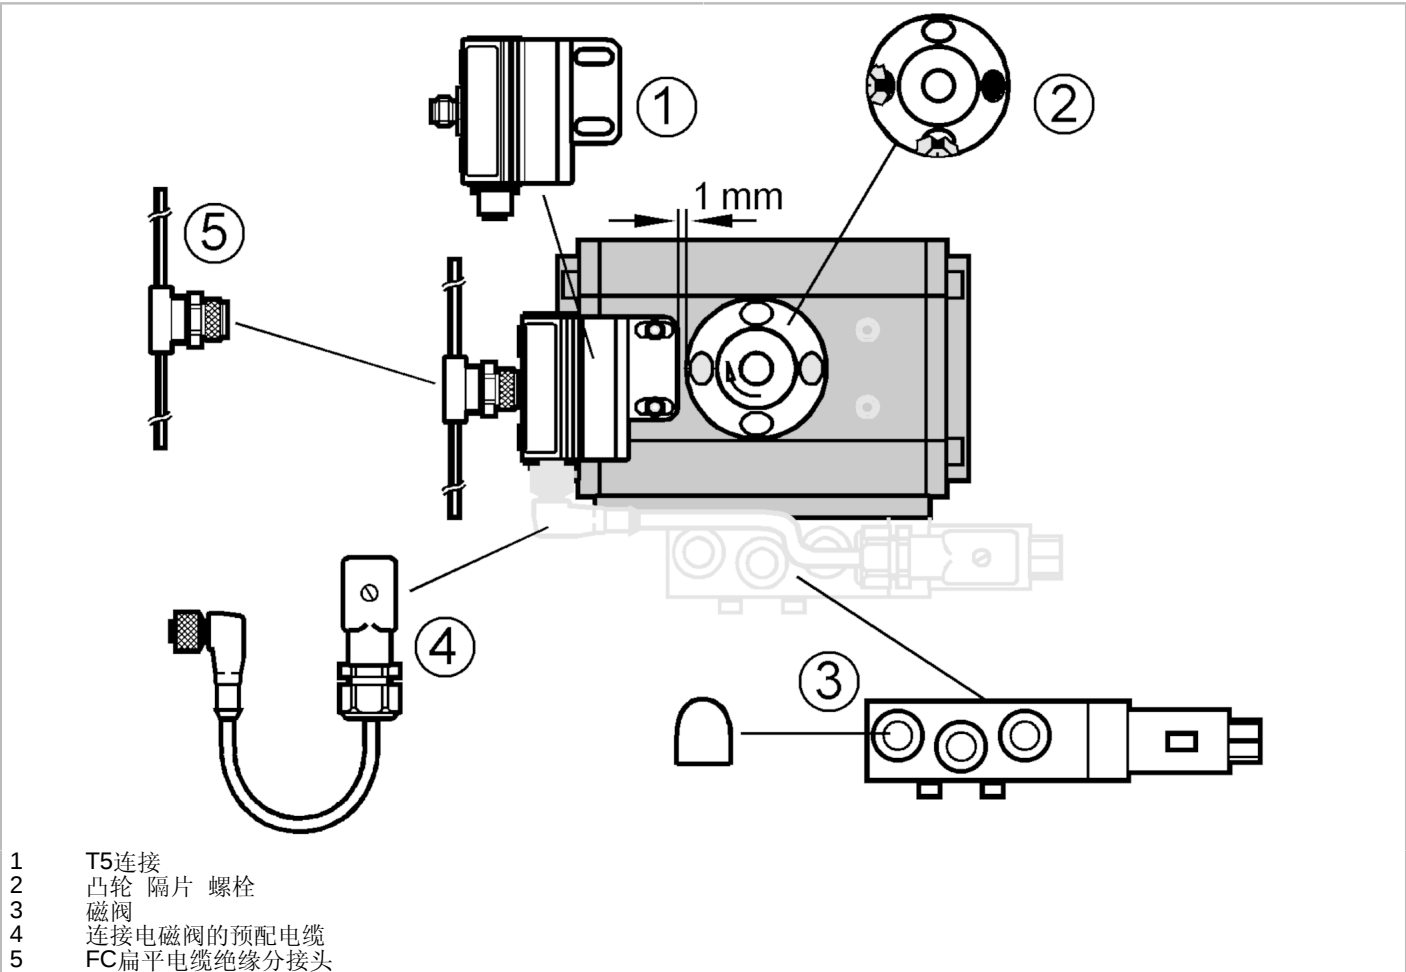


产品特征		
输出功能		PNP
感应距离	[mm]	4
电气数据		
AS-i电流损耗最大值	[mA]	160
工作电压AUX DC	[V]	26.5...31.6; (符合cULus - Class 2标准)
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 数字输出数量: 1
输入		
数字输入数		2
输出		
数字输出数量		1
输出功能		PNP
监控范围		
感应距离	[mm]	4
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
AS-i Profil		S-7.A.E
AS-i I/O配置	[hex]	7



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**自动设置

Added Value package AS-i T5

AS-i ID代码		[hex]	A.E
机械技术数据			
重量	[g]	900.95	
安装		非齐平安装	
孔间隔	[mm]	130	
阀门驱动的轴高度	[mm]	30	
附件			
供货范围	用于执行器反馈的双接近开关: 1, AC2316		
	凸轮: 1, E17328		
	磁阀: 1, Bürkert 428623		
	消声器: 2, 780780N		
	扁平电缆绝缘分接头: 1, E75471		
	连接电缆: 1, E10845		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电气连接 - 插头			
			
接口			
接口			
1	AS-i +		
3	AS-i -		
电气连接 - 插座			
			
输出			
3	外部电源 -		
4	开关输出 1 +		