




用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**自动设置
Added Value package AS-i T5



产品特征		
输出功能		PNP
感应距离	[mm]	4
电气数据		
AS-i电流损耗最大值	[mA]	160
工作电压AUX DC	[V]	26.5...31.6; (符合cULus - Class 2标准)
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 数字输出数量: 1
输入		
数字输入数		2
输出		
数字输出数量		1
输出功能		PNP
监控范围		
感应距离	[mm]	4
AS-i分类		
AS-i版本		2.1

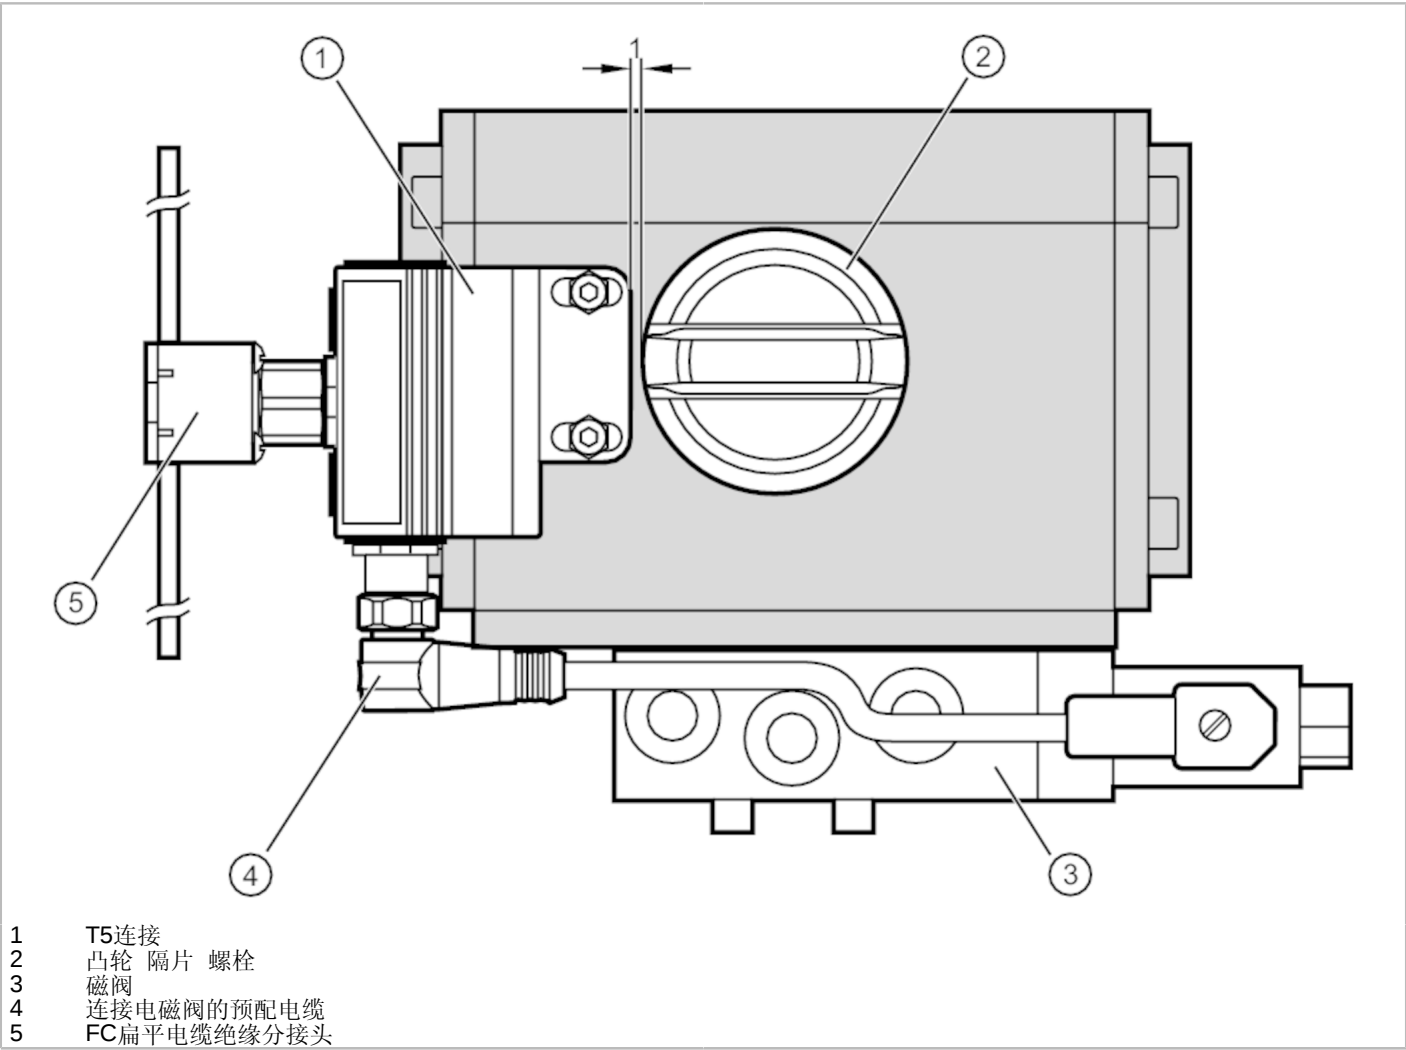

用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**自动设置

Added Value package AS-i T5

AS-i Profil		S-7.A.E
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	A.E

机械技术数据		
重量	[g]	1040
安装		非齐平安装
孔间隔	[mm]	80
阀门驱动的轴高度	[mm]	30

附件		
供货范围	用于执行器反馈的双接近开关: 1, AC2316	
	凸轮: 1, E12517	
	扁平电缆绝缘分接头: 1, E75471	
	电磁阀: 1, Norgren Herion 2623079303602400	
	消声器: 2, 0014600	
	连接电缆: 1, E10817	

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电气连接 - 插头		



接口		
接口		
1	AS-i +	
3	AS-i -	

电气连接 - 插座		

输出		
3	外部电源 -	
4	开关输出 1 +	