

AC005A




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC505A + E7000A

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

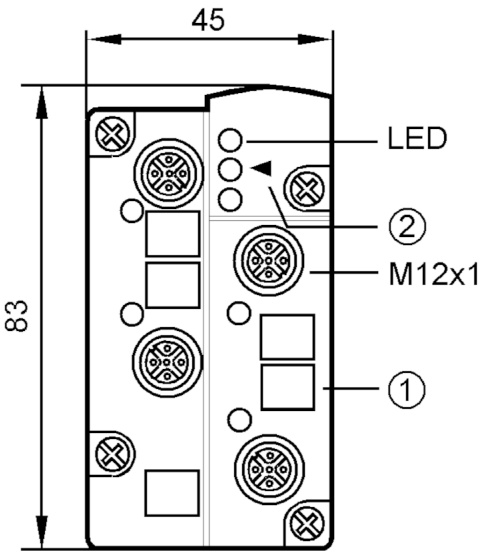

- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	240
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i

AC005A



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

工作条件					
环境温度	[°C]	0...40			
外壳防护等级		IP 67			
认证/测试					
ATEX标记		 II 3G EEx nA II T6 X			
		 II 3D T60 °C IP 67 X			
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i版本		2.1			
AS-i编址		红外编址			
扩展寻址模式		否			
AS-i Profil		S-0.0.E			
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代码	[hex]	0.E			
AS-i证书待定		有			
数据位		数据位	D0	D1	D2
		插座	I-1	I-2	I-3
		插脚	2+4	2+4	2+4
					D3
					I-4
					2+4
机械技术数据					
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口			
原材料		PBT			
显示器/操作件					
显示		操作	LED, 绿色		
		故障	LED, 红色		
		功能	LED, 黄色		
附件					
供货范围		下部模块, AC5000			
注释					
注释		请勿将以下任何一点连接到外部电位：			
		I-, I+, I1, I2, I3, I4			
		连接件与AS-i电缆电流连接。			
		请您使用带六角滚花螺母拧紧扭矩为0.8 Nm的M12接插件。			
包装单位		1 件			

AC005A




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

电气连接

接插件：M12; 译码：A



1	输入
2+4	传感器电源 L+
3	数据输入 内部桥接
5	传感器电源 L-