

AC008A




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC508A + E7000A

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

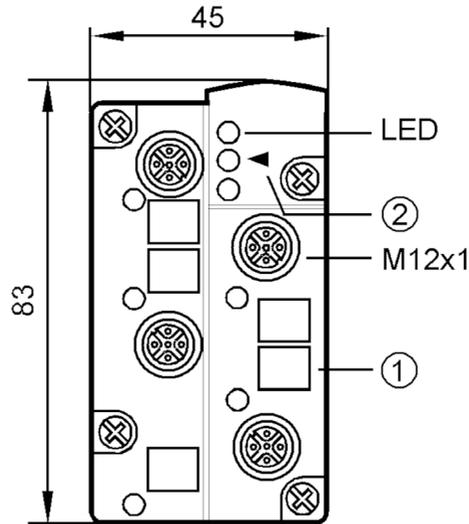

- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



电气数据

工作电压 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值 [mA]	50
当前负载总数最大值 [A]	2
Watchdog集成看门狗电路	有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量: 4
---------	-----------

输出

电气设计	AS-i
数字输出数量	4
电路	PNP
电压范围DC [V]	15...30; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载 [mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保护	有
电流单独的	有

工作条件

环境温度 [°C]	0...40
外壳防护等级	IP 67

AC008A



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

认证/测试					
ATEX标记	II 3G EEx nA II T6 X				
	II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i版本	2.1				
AS-i编址	红外编址				
扩展寻址模式	否				
AS-i Profil	S-8.0.E				
AS-i I/O配置 [hex]	8				
AS-i ID代码 [hex]	0.E				
AS-i证书待定	有				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插脚	4	4	4	4
机械技术数据					
安装方式	扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料	PBT				
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	故障	LED, 红色			
	功能	LED, 黄色			
附件					
供货范围	AC5003				
注释					
注释	请您使用带六角滚花螺母拧紧扭矩为0.8 Nm的M12接插件。				
包装单位	1 件				
电气连接					
模块下部的触点针, FK-E:					
接插件: M12; 译码: A					
