

AC031S




AS interface安全监视器

Safety mon/1 ch. enhan. net

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC032S

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

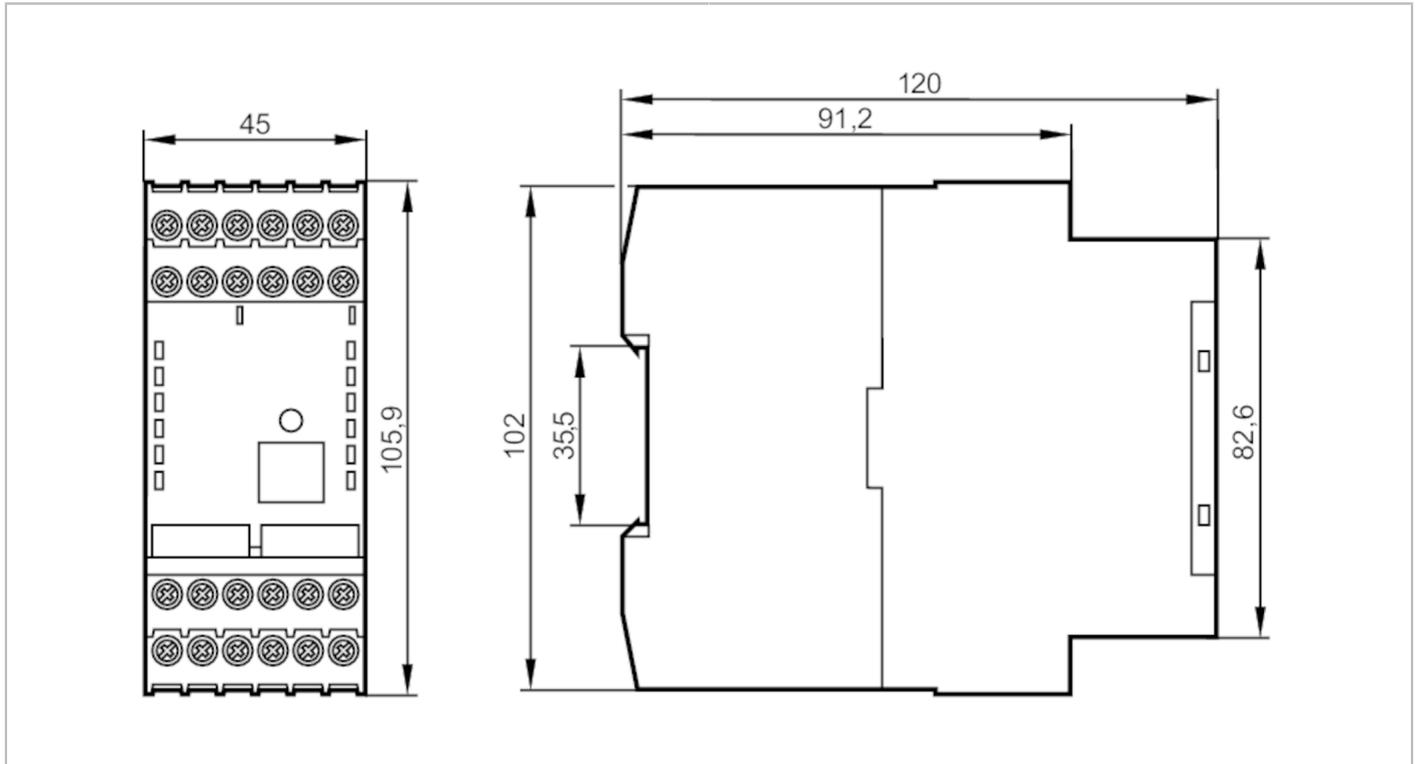

电气数据

工作电压公差	[%]	15
工作电压	[V]	24 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	45
接通峰值电流	[mA]	600

接口

RS232

传输率	9600 Baud
-----	-----------

工作条件

环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-30...70
外壳防护等级	IP 20; (仅适用于电气操作室或具有最低防护等级IP54的控制柜。)	

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	

AC031S



AS interface安全监视器

Safety mon/1 ch. enhan. net

安全分类	
符合要求	ISO 13849-1: 2015 PL e IEC 61508 SIL 3
使用寿命 TM (Mission Time) [h]	175200
使用寿命TM(额外指示)	20年
AS-i分类	
AS-i Profil	7.F
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代码 [hex]	F
AS-i证书待定	有
机械技术数据	
重量 [g]	384
原材料	PA 黑色
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
AS-i +	接口 AS-i
AS-i -	接口 AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	用于执行器监控或连接其他AS-i网络的安全AS-i输出
L+	+24V DC 电源
M	GND 参考接地
FE	功能接地
1.Y1	EDM 1 输入反馈电路/输出电路 1
1.Y2	启动输入 输出电路 1
1.13	输出开关元件 1 输出电路 1
1.14	输出开关元件 1 输出电路 1
1.23	输出开关元件 2 输出电路 1
1.24	输出开关元件 2 输出电路 1
1.32	Safety ON/信号输出 输出电路 1
2.Y1	EDM2 输入反馈电路/输出电路 2
2.Y2	启动输入 输出电路 2
2.32	Safety ON/信号输出 2 输出电路 2