

AC1003




AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC1333
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

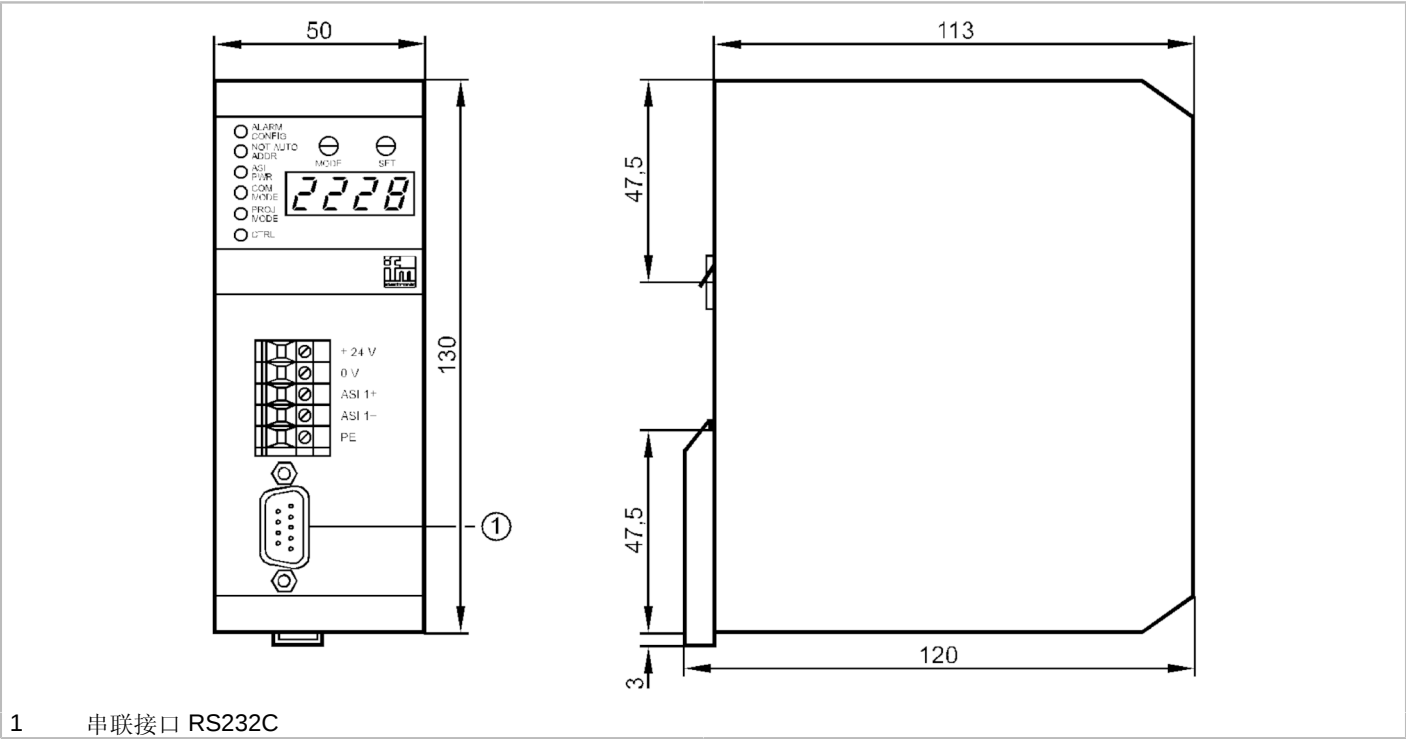

应用	
应用	信号预处理的小型控制器
电气数据	
工作电压	[M] 22...30 DC; (24 DC ; 根据PELV标准)
绝缘等级	[M] 500
消耗功率最大值	[VA] 10
电气隔离	有
输出	
电气设计	AS-i
接口	
通信接口	RS232
RS232	
R232接口数	1
传输率	4800...62400 Baud
连接件型号	SUB-D
用途型号	编程
工作条件	
环境温度	[°C] 0...60
存储温度	[°C] -20...70

AC1003



AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级		IP 20

认证/测试		
冲击/振动阻尼		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)

AS-i分类		
AS-i主站配置文件		M1
AS-i认证		22502

机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
原材料		铝

显示器/操作件		
显示	功能	2 x LED, 红色
		2 x LED, 绿色
		2 x LED, 黄色

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
螺丝接线端子: 5 x		

接口		
----	--	--

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE