

AC1004




AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC1334

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

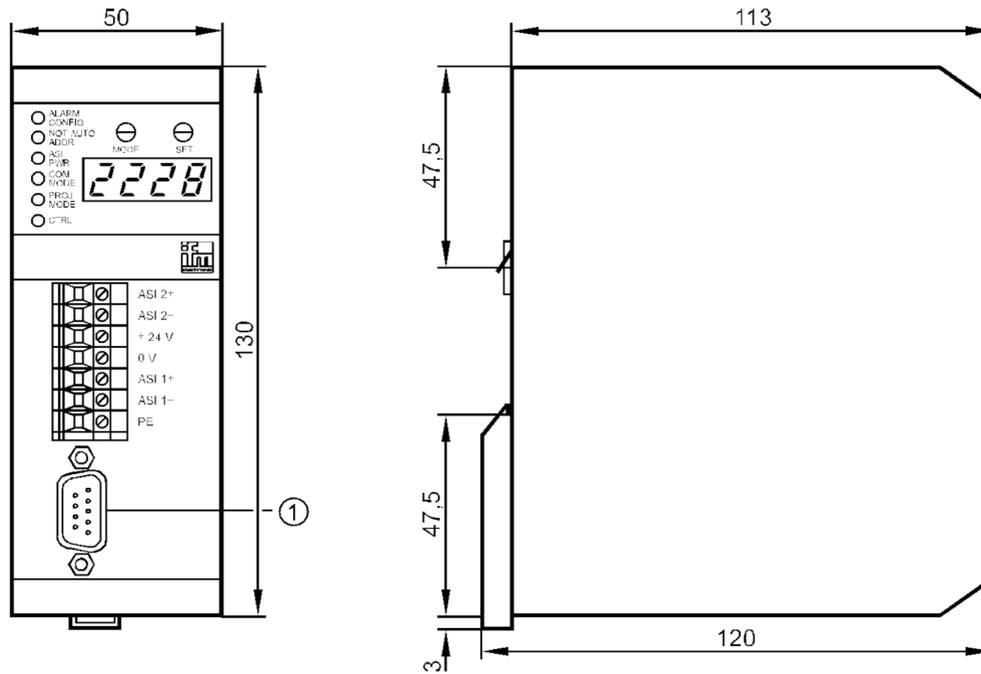

1 串联接口 RS232C



应用

应用

信号预处理的小型控制器

电气数据

工作电压	[V]	22...30 DC; (24 DC ; 根据PELV标准)
绝缘等级	[V]	500
AS-i电流损耗最大值	[mA]	80
消耗功率最大值	[VA]	10
电气隔离		有

输出

电气设计

AS-i

接口

通信接口

RS232

RS232

R232接口数		1
传输率		4800...62400 Baud
连接件型号		SUB-D
用途型号		编程

工作条件

环境温度

[°C]

0...60

AC1004



AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级		IP 20

认证/测试

冲击/振动阻尼		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
---------	--	---------------------------------

AS-i分类

AS-i主站配置文件		M1
AS-i认证		22502

机械技术数据

外壳		用于DIN轨道安装的外壳
原材料		铝

显示器/操作件

显示	功能监控	2 x LED, 红色
		2 x LED, 绿色
		2 x LED, 黄色

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

螺丝接线端子: 7 x

接口

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE