

AC1006




具PLC的AS-Interface Profibus DP网关

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC1028
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

Krones系统的更换设备应从Krones公司直接获取。
 该设备不是直接兼容的。

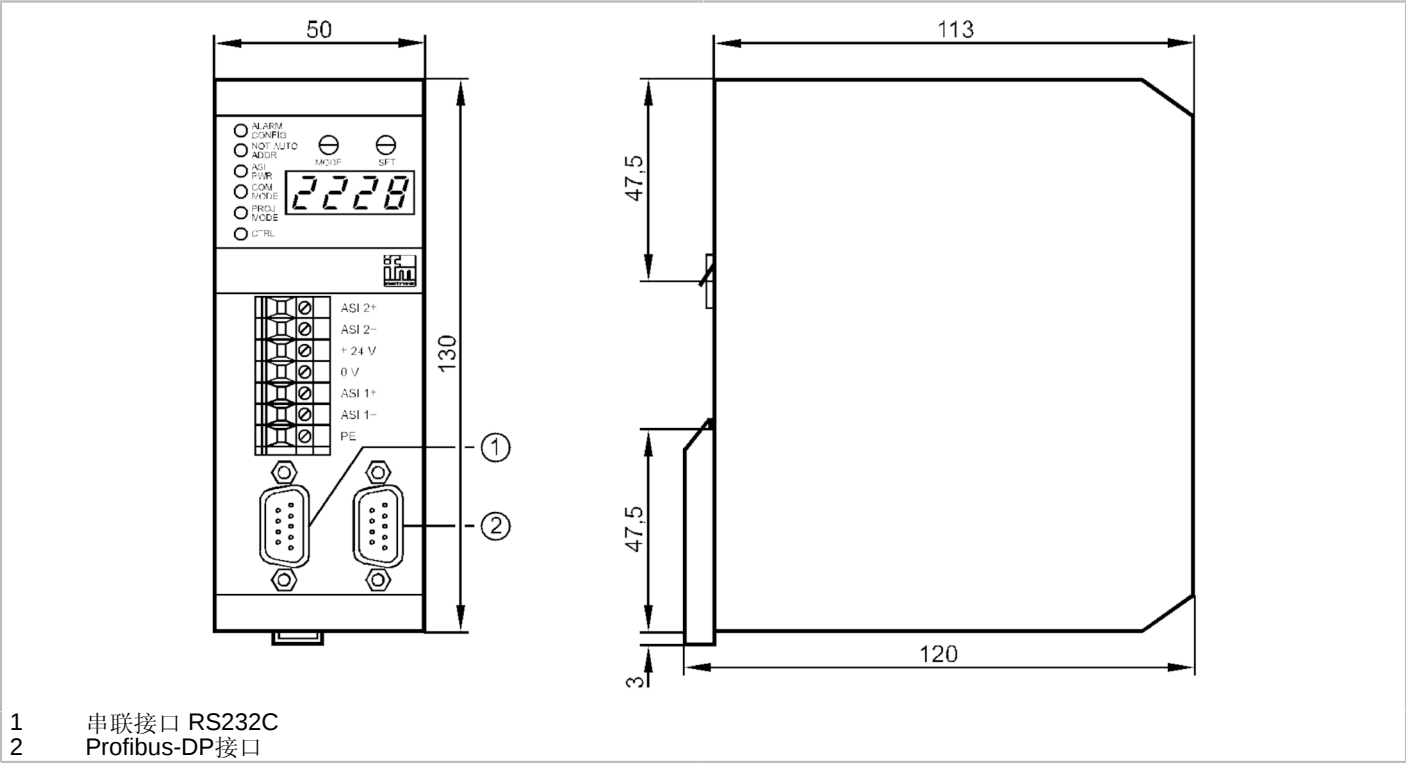

应用	
应用	作为小巧型控制器和网关应用
电气数据	
工作电压	[V] 22...30 DC; (24 DC ; 根据PELV标准)
绝缘等级	[V] 500
AS-i电流损耗最大值	[mA] 80
消耗功率最大值	[VA] 10
电气隔离	有
输出	
电气设计	AS-i
接口	
通信接口	RS232
RS232	
R232接口数	1
传输率	4800...62400 Baud
连接件型号	SUB-D



具PLC的AS-Interface Profibus DP网关

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

用途型号		编程
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级		IP 20
AS-i分类		
AS-i主站配置文件		M1
AS-i认证		22501
机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
原材料		铝
显示器/操作件		
显示	操作	2 x LED, 红色
		2 x LED, 绿色
		2 x LED, 黄色
注释		
注释		Krones系统的更换设备应从Krones公司直接获取。
		该设备不是直接兼容的。
说明		Krones系统的更换设备应从Krones公司直接获取。；该设备不是直接兼容的。
包装单位		1 件
电气连接		
螺丝接线端子: 7 x		
接口		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE