


AC1007



AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

停产产品 - 存档登录

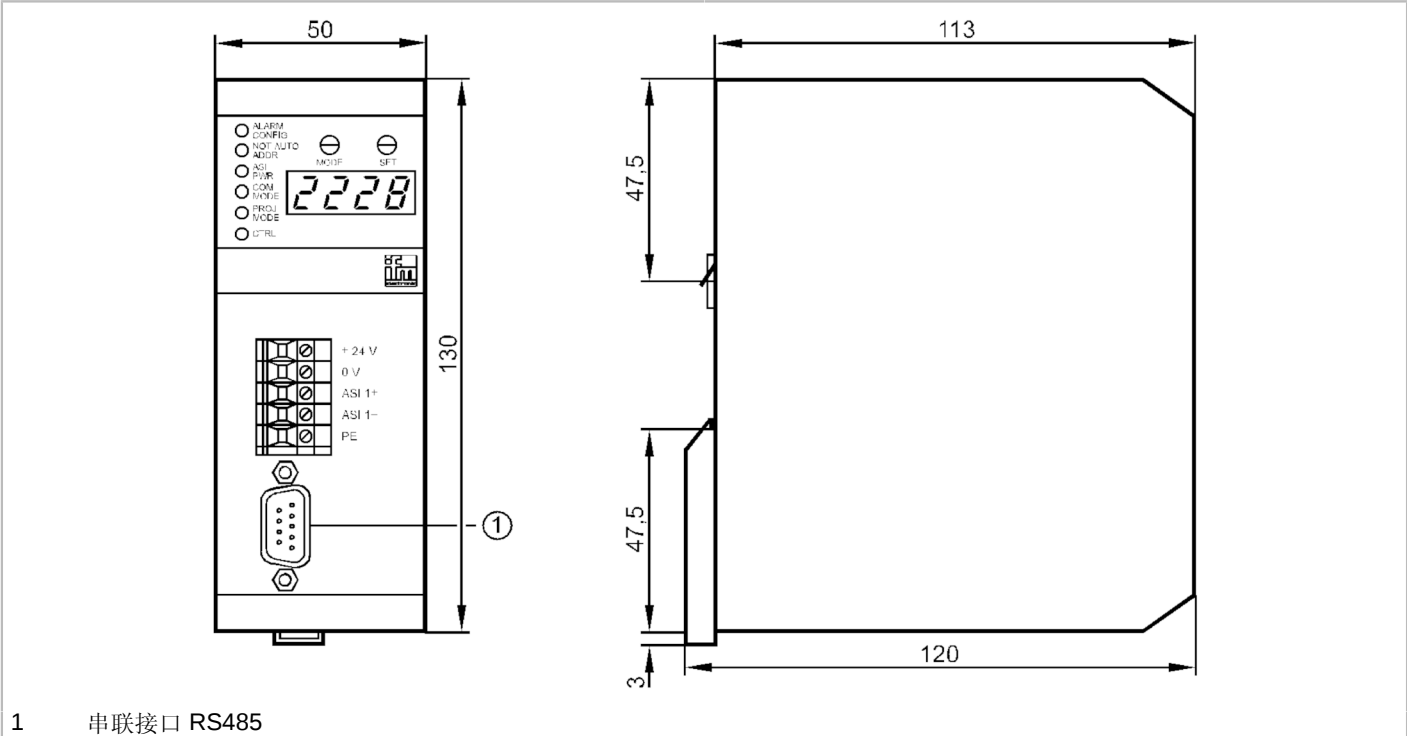

应用	
应用	信号预处理的小型控制器
电气数据	
工作电压	[V] 22...30 DC; (24 DC ; 根据PELV标准)
绝缘等级	[V] 500
AS-i电流损耗最大值	[mA] 80
消耗功率最大值	[VA] 10
电气隔离	有
输出	
电气设计	AS-i
接口	
RS232	
传输率	4800...62400 Baud
连接件型号	SUB-D
工作条件	
环境温度	[°C] 0...60
存储温度	[°C] -20...70
允许最大的相对空气湿度	[%] 95
外壳防护等级	IP 20
认证/测试	
冲击/振动阻尼	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)

AC1007



AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i分类		
AS-i主站配置文件	M1	
AS-i认证	22503	
机械技术数据		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
原材料	铝	
显示器/操作件		
显示	功能监控	2 x LED, 红色
		2 x LED, 绿色
		2 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
螺丝接线端子: 5 x		
接口		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE