




AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

停产产品 - 存档登录

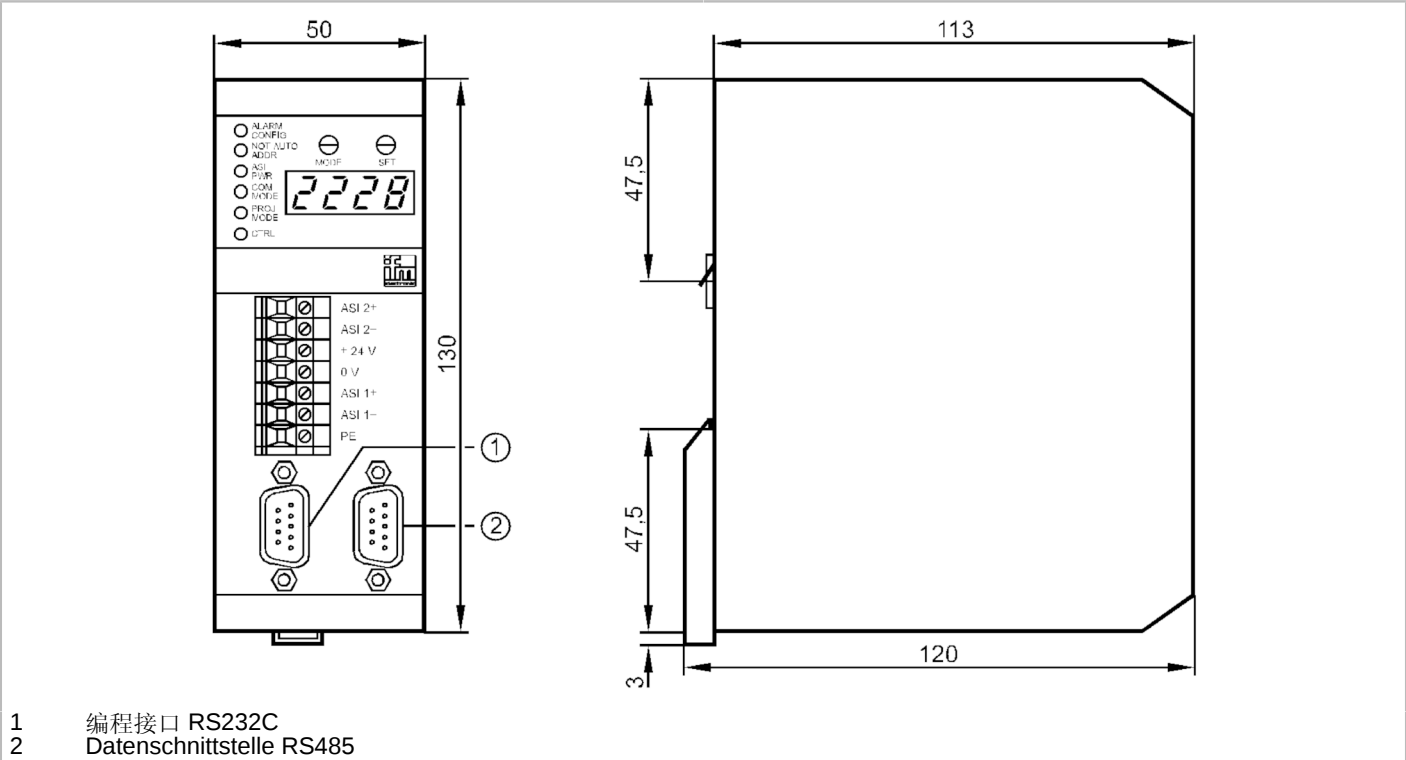

应用		
应用	信号预处理的小型控制器	
电气数据		
工作电压	[V]	22...30 DC; (24 DC ; 根据PELV标准)
绝缘等级	[V]	500
AS-i电流损耗最大值	[mA]	80
电气隔离		有
输出		
电气设计	AS-i	
接口		
通信接口	RS232	
RS232		
R232接口数		1
传输率		4800...62400 Baud
连接件型号		SUB-D
用途型号		编程
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 20

AC1012



AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

认证/测试		
冲击/振动阻尼	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i分类		
AS-i主站配置文件	M1	
AS-i认证	22505	
机械技术数据		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
原材料	铝	
显示器/操作件		
显示	功能监控	2 x LED, 红色
		2 x LED, 绿色
		2 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
螺丝接线端子: 7 x		
接口		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE