


AC1057



AS-Interface网关

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

停产产品 - 存档登录

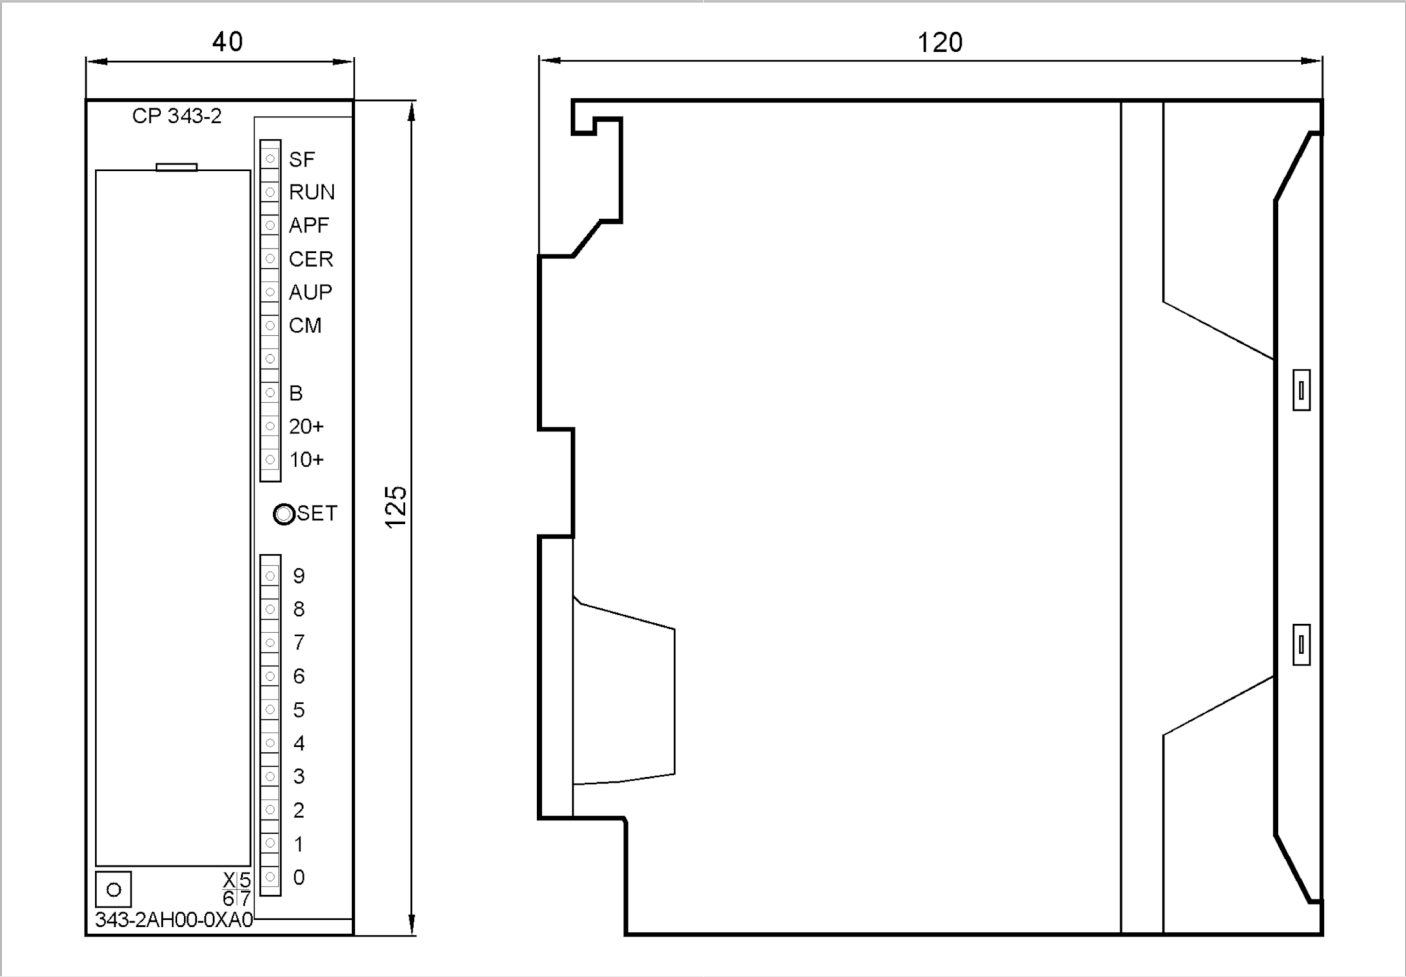

应用		
应用		连接中间的控制系统
电气数据		
工作电压	[V]	5 DC; (通过后面板bus)
电流损耗	[mA]	200; (通过后面板bus)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	40
AS-i主机的数量		1
接口		
通信接口		S7-300
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 20
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M1

AC1057



AS-Interface网关

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

机械技术数据	
原材料	PBT
附件	
附件(可选)	前面插头:, E70126
	手册:, 德语, AC1056
	手册:, 英语, AC1059
注释	
注释	AS-i外围设备与标准外围设备的使用方式一样。
	现有编程仍可使用。
包装单位	1 件