




AS-Interface诊断模块

AS-i Tuner IP67

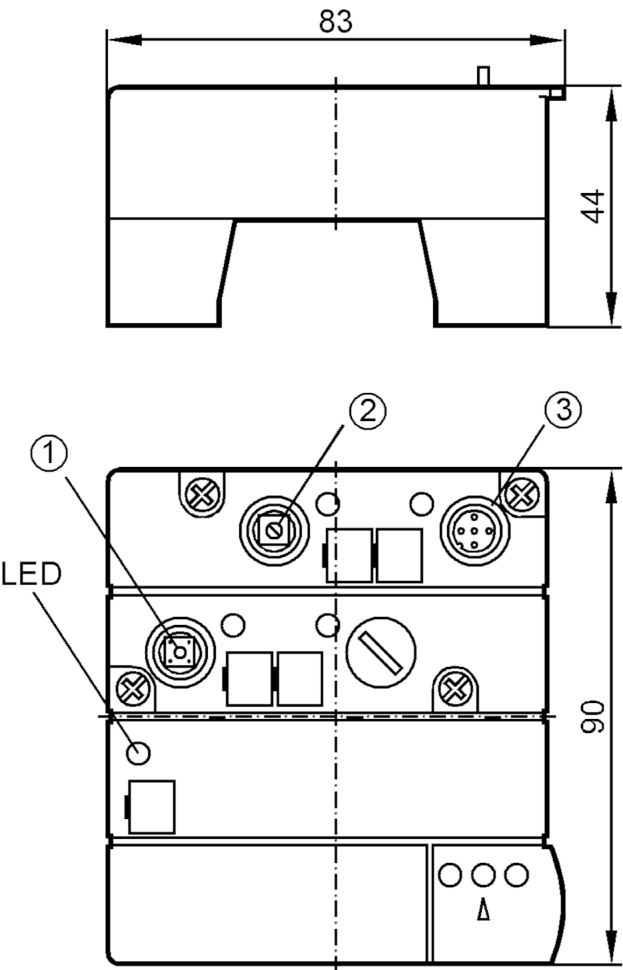

- 1 调节按钮
- 2 旋转开关
- 3 AS-i 12分配插座 M12




应用		
应用	AS-i诊断工具	
电气数据		
额定电压DC	[V]	26.5...31.6
AS-i电流损耗最大值	[mA]	60
反相保护		有
低压监控		有
工作条件		
环境温度	[°C]	0...55
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
MTTF	[年]	140
机械技术数据		
重量	[g]	199.2
原材料		PBT



AS-Interface诊断模块

AS-i Tuner IP67

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	报警	LED, 黄色
	故障	LED, 红色
附件		
附件(可选)	下部模块:, AC5000	
注释		
注释	无需编址	
	AS-i分配器插孔最大的电流负载为1 A	
包装单位	1 件	
电气连接		
模块下部的触点针 , FK:		
接插件: M12; 译码: A		
		
1	AS-i 12分配插座 M12	
3	AS-i +	
3	AS-i -	