


AC1206

AS-Interface电源
PowerSupply 230VAC 2,8A



停产产品 - 存档登录

替代产品：AC1256
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

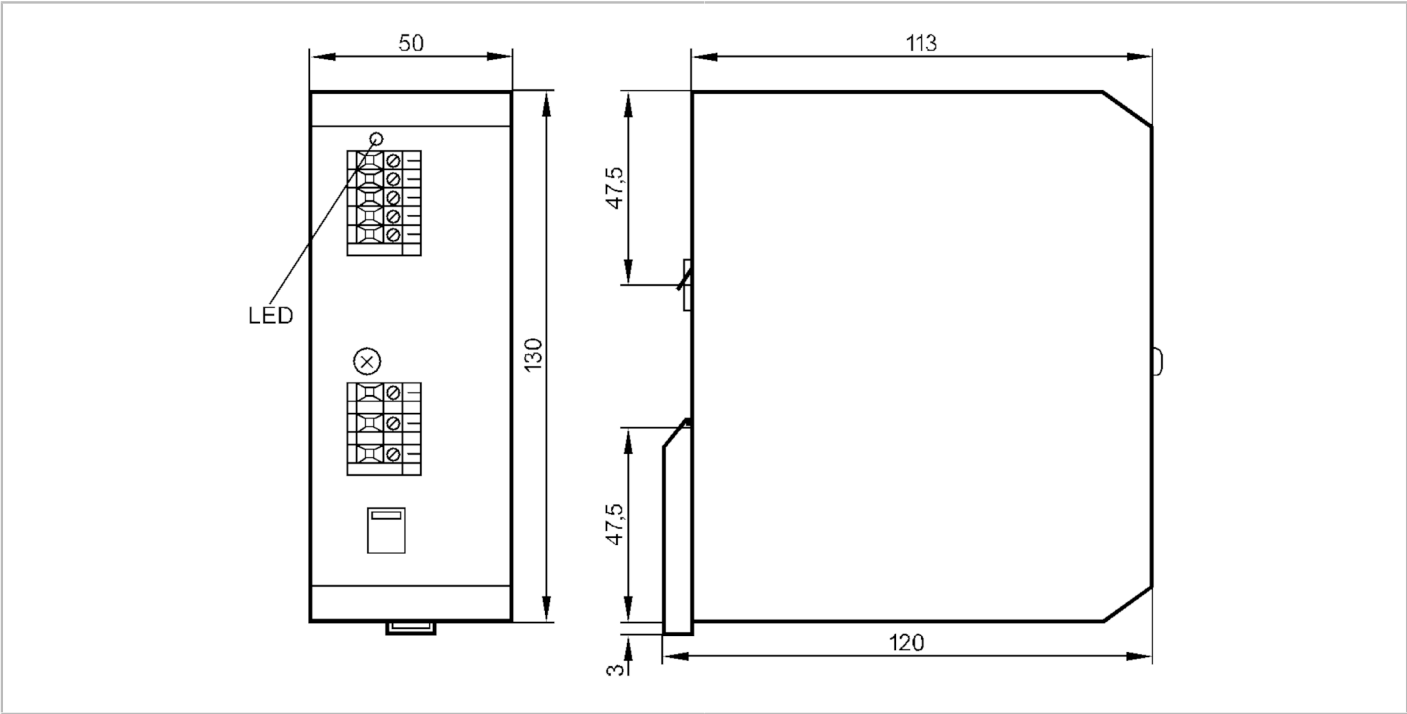

电气数据		
额定电压AC	[V]	110 / 230; (可选)
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压范围AC	[V]	88...132 / 184...264
输出电压DC	[V]	29.5...31.6
开机延迟时间最大值	[ms]	42
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	2.8
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[mV]	50
外部输入保护		> 6 A
保险	[A]	2.5; (无法访问)
Derating降低额定值	[W/K]	1 (60...70 °C)
集成数据提取功能		有
输出		
短路保护		有
过载保护		有
可并联输出		否
可输出串联		否

AC1206



AS-Interface电源
PowerSupply 230VAC 2,8A

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i分类		
AS-i认证		15901
机械技术数据		
原材料		铝
显示器/操作件		
显示	功能	LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm²		
接口		

