

AC1213




AS-Interface电源

AS-i Ltd.Power Source Class2

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC1256

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

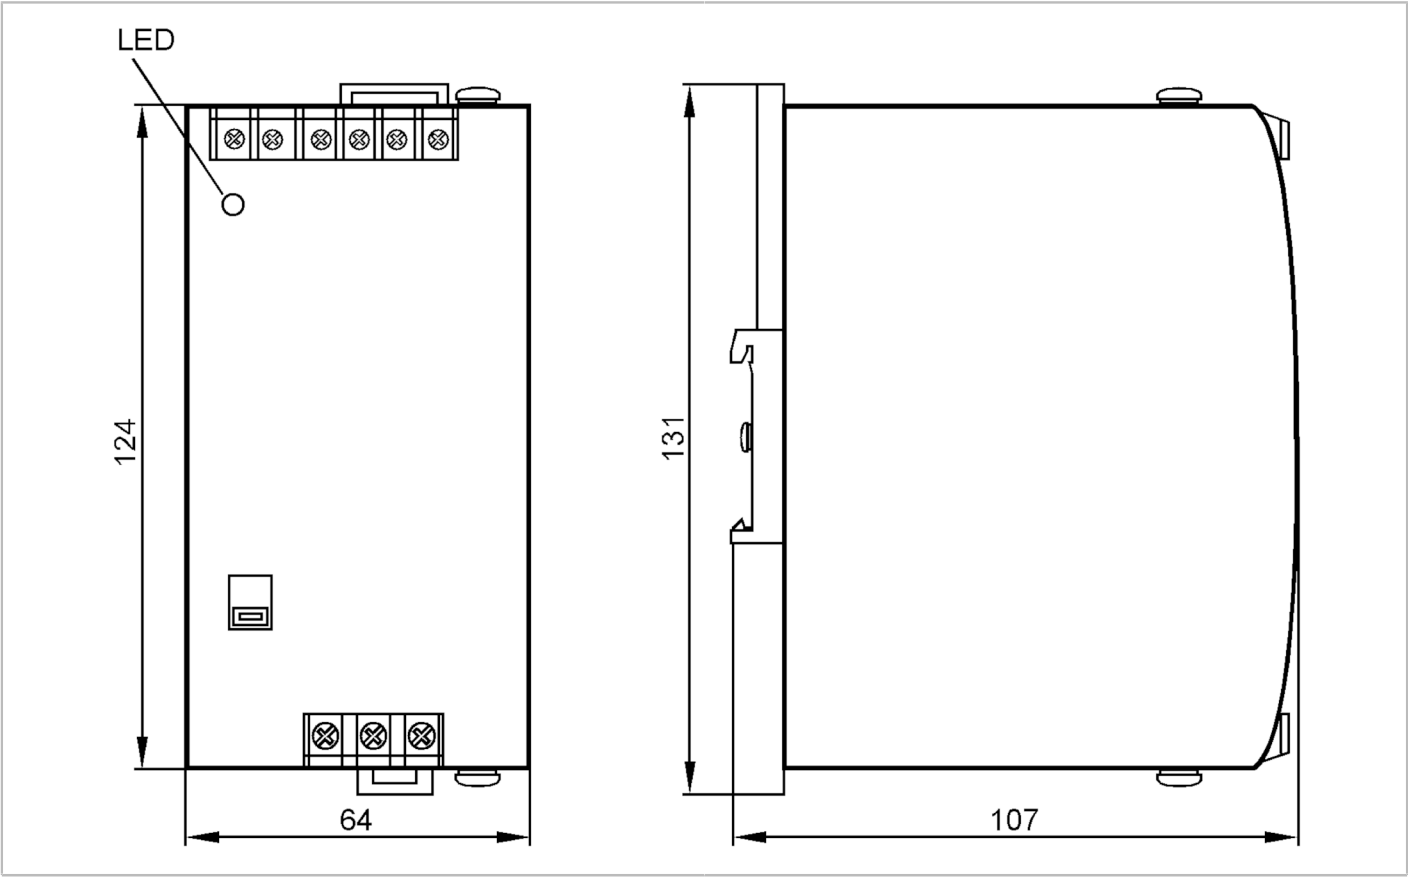

电气数据		
额定电压AC	[M]	110 / 230; (可选)
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压范围AC	[V]	85...132 / 184...264
输出电压DC	[V]	29.5...31.6
防护等级		I
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	3.2
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[%]	0.1
Derating降低额定值	[W/K]	2 (> 60 °C)
集成数据提取功能		有
输出		
短路保护		有
过载保护		有
可并联输出		否

AC1213



AS-Interface电源

AS-i Ltd.Power Source Class2

可输出串联		否	
工作条件			
环境温度		[°C]	0...70
外壳防护等级		IP 20	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60950/A2 1993	
		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
机械技术数据			
原材料		铝	
显示器/操作件			
显示		功能	LED, 绿色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接线端子: 1.5...6 mm²			
接口			

