

# AC1244





## AS-Interface电源

PSU-1AC/ASI-4A

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC1254

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

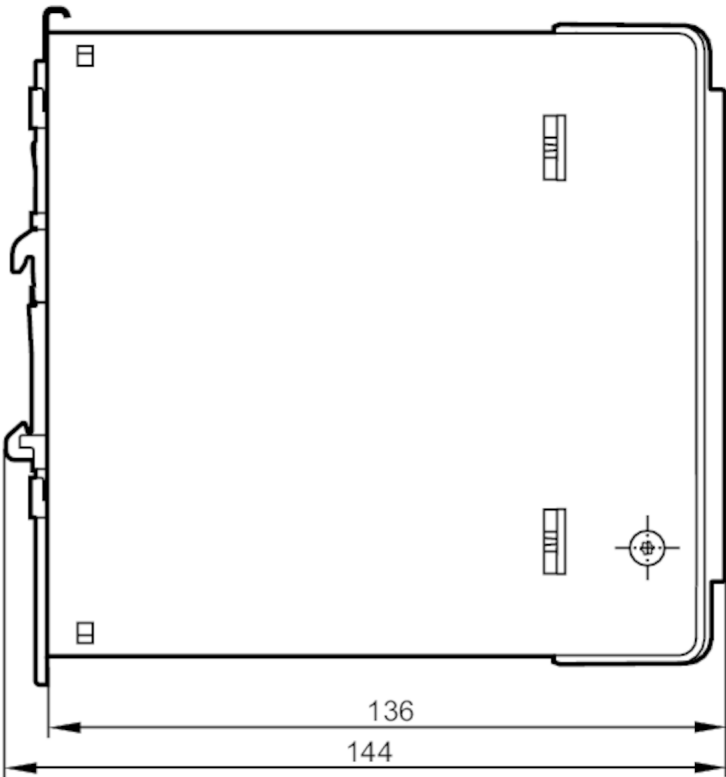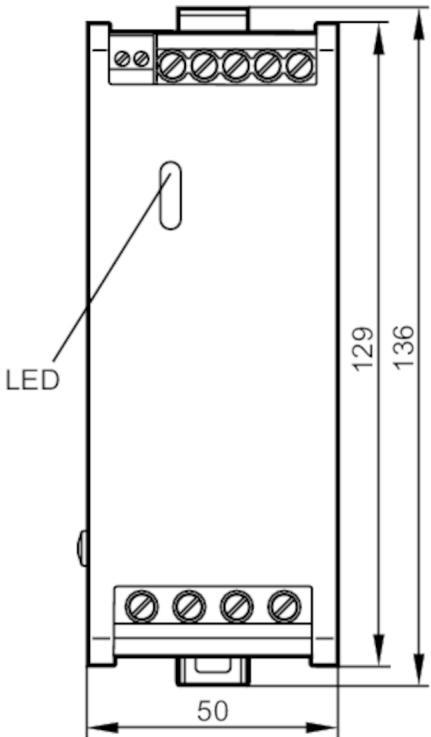

### 电气数据


|                              |       |                  |
|------------------------------|-------|------------------|
| 工作电压公差                       | [%]   | 10               |
| 额定电压AC                       | [V]   | 110 / 230        |
| 额定频率AC                       | [Hz]  | 47...63          |
| 输入电压范围AC                     | [V]   | 100...240        |
| 防护等级                         |       | I                |
| 过压保护                         |       | 有; (< 34)        |
| 开机延迟时间最大值                    | [ms]  | 150              |
| 输出电压AS-i                     | [V]   | 29.5...31.6      |
| 输出电路的数量                      |       | 1                |
| 输出电流AS-i                     | [A]   | 4                |
| 剩余波纹最大值                      | [mV]  | 50               |
| 效率(额定电压230 V AC / 50 Hz)     | [%]   | 88               |
| 保险                           | [A]   | 10; (外部, 特征B)    |
| Derating降低额定值                | [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
| 断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz) | [ms]  | 195              |

AC1244



AS-Interface电源  
PSU-1AC/ASI-4A

|          |  |                                       |                |
|----------|--|---------------------------------------|----------------|
| 集成数据提取功能 |  | 有                                     |                |
| 输出       |  |                                       |                |
| 短路保护     |  | 有                                     |                |
| 过载保护     |  | 有                                     |                |
| 可并联输出    |  | 否                                     |                |
| 可输出串联    |  | 否                                     |                |
| 工作条件     |  |                                       |                |
| 环境温度     |  | [°C]                                  | 0...70         |
| 外壳防护等级   |  | IP 20                                 |                |
| 认证/测试    |  |                                       |                |
| EMC电磁兼容  |  | EN 61000-6-2                          |                |
|          |  | EN 61000-6-3                          |                |
| AS-i分类   |  |                                       |                |
| AS-i认证   |  | 89501                                 |                |
| 机械技术数据   |  |                                       |                |
| 重量       |  | [g]                                   | 1002           |
| 安装方式     |  | 导轨； (TH35 (EN 60715); 对流冷却自由空间 20 mm) |                |
| 尺寸       |  | [mm]                                  | 136 x 50 x 144 |
| 原材料      |  | AlMg3; 钢板； PC                         |                |
| 显示器/操作件  |  |                                       |                |
| 显示       |  | AS-i电压                                | LED, 绿色        |
| 注释       |  |                                       |                |
| 包装单位     |  | 1 件                                   |                |
| 电气连接     |  |                                       |                |
| 螺丝接线端子：  |  |                                       |                |
| 接口       |  |                                       |                |

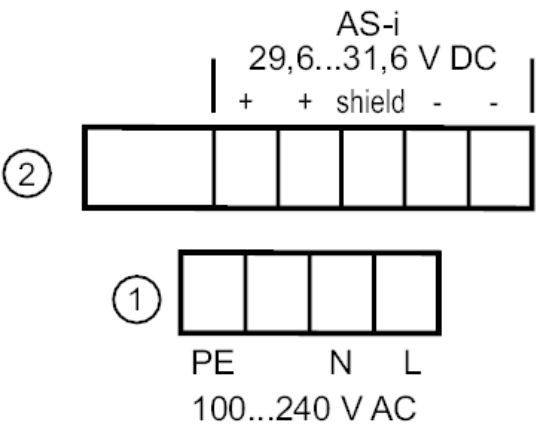

- 1: 初级
- 2: 次级