


AC1304



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

停产产品 - 存档登录

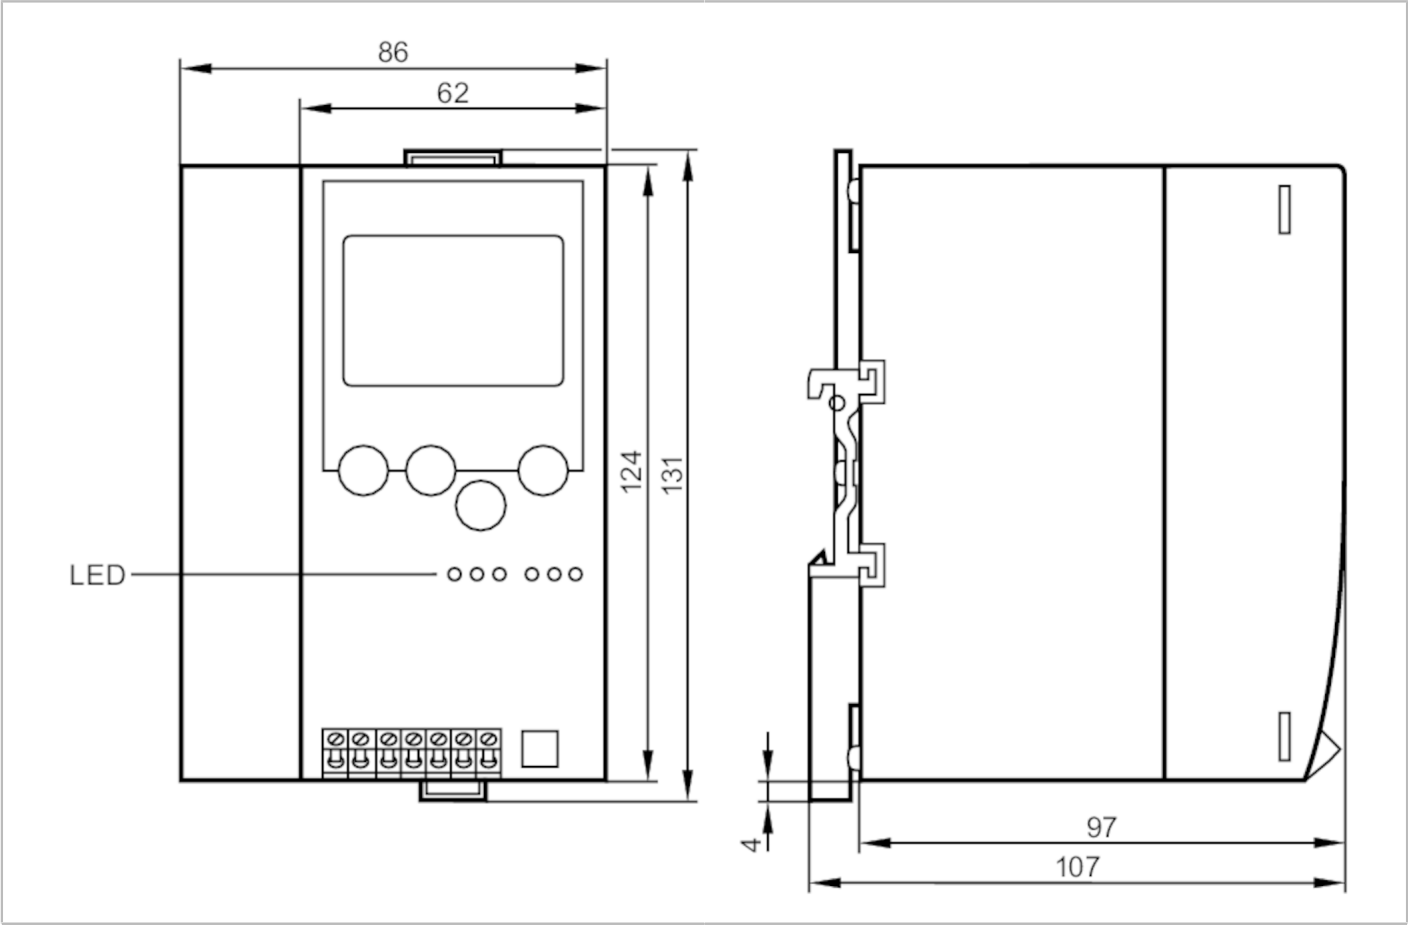

应用	
应用	分散式控制器
电气数据	
工作电压	[V] 24 DC; (符合cULus - Class 2标准)
绝缘等级	[V] 500
电流损耗	[mA] < 500
AS-i电流损耗最大值	[mA] 10
消耗功率最大值	[VA] 10
AS-i主机的数量	2
电气隔离	有
接口	
通信接口	RS232
RS232	
R232接口数	1
传输率	9600...115200 Baud
连接件型号	RJ11
用途型号	编程



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

接口说明		电气隔离	
工作条件			
环境温度	[°C]	0...60	
存储温度	[°C]	-20...70	
允许最大的相对空气湿度	[%]	95	
外壳防护等级		IP 20	
AS-i分类			
AS-i版本		2.1	
AS-i主站配置文件		M3	
AS-i认证		61102	
机械技术数据			
重量	[g]	517.4	
外壳		用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸	[mm]	86 x 131 x 107	
原材料		铝; 钢板 镀锌的	
显示器/操作件			
显示	功能	2 x LED, 红色	
		3 x LED, 绿色	
		3 x LED, 黄色	
		全图像LCD显示	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接口			

