


AC1305



AS-Interface Profibus DP网关
ControllerE 1Mstr DP RS232

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC1365
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

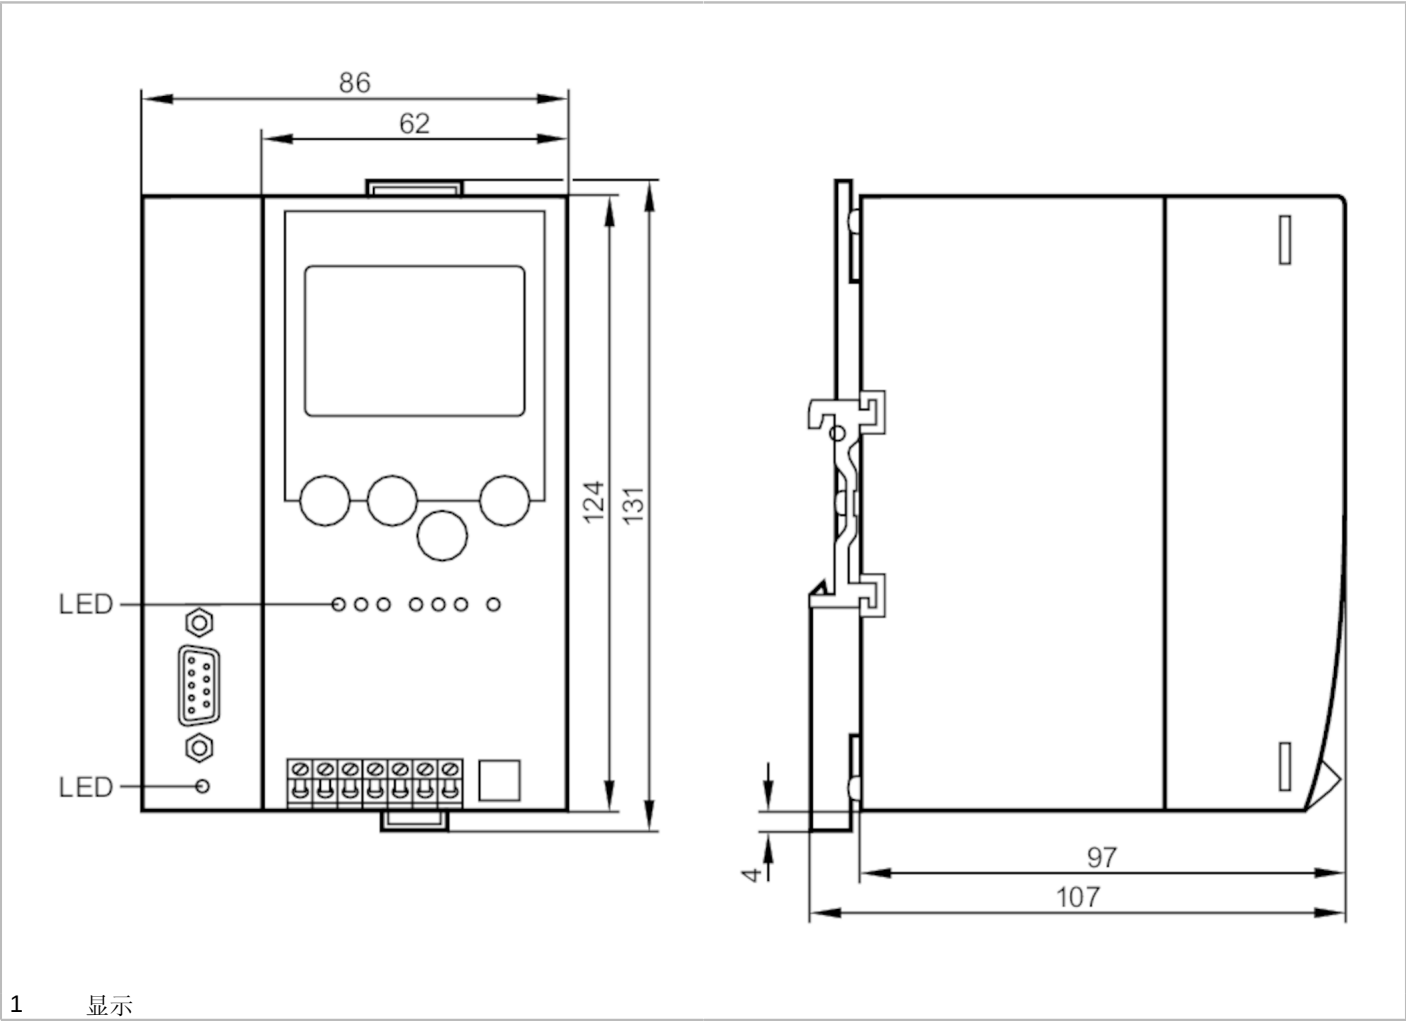

1 显示



应用	
应用	分散式控制器；Profibus DP网关
电气数据	
工作电压	[V] 24 DC; (符合cULus - Class 2标准)
绝缘等级	[V] 500
电流损耗	[mA] < 500
AS-i电流损耗最大值	[mA] 10
消耗功率最大值	[VA] 10
AS-i主机的数量	1
电气隔离	有
接口	
通信接口	RS232; PROFIBUS



AS-Interface Profibus DP 网关

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
传输标准		EN 50170
传输率		12 MBaud
协议		Profibus DP
用途型号		数据传递
接口说明		诊断功能
RS232		
R232接口数		1
传输率		9600...115200 Baud
连接件型号		RJ11
用途型号		编程
接口说明		电气隔离
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级		IP 20
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i认证		61103
机械技术数据		
重量	[g]	544.4
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
原材料		铝; 钢板 镀锌的
显示器/操作件		
显示	功能	2 x LED, 红色
		2 x LED, 绿色
		2 x LED, 黄色
		全图像LCD显示
注释		
包装单位		1 件



AS-Interface Profibus DP网关

ControllerE 1Mstr DP RS232

电气连接

接口

