




停产产品 - 存档登录



应用	
应用	作为分布式控制器和以太网IP网关 / 网络服务器使用
电气数据	
工作电压 [V]	24 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗 [mA]	< 400
AS-i电流损耗最大值 [mA]	10
消耗功率最大值 [VA]	10
AS-i主机的数量	1
接口	
通信接口	RS232; Ethernet
以太网	
传输率	10; 100
协议	EtherNet/IP; IP
用途型号	数据传递
接口说明	CIP协议EtherNet/IP服务器组2和3
RS232	
R232接口数	1

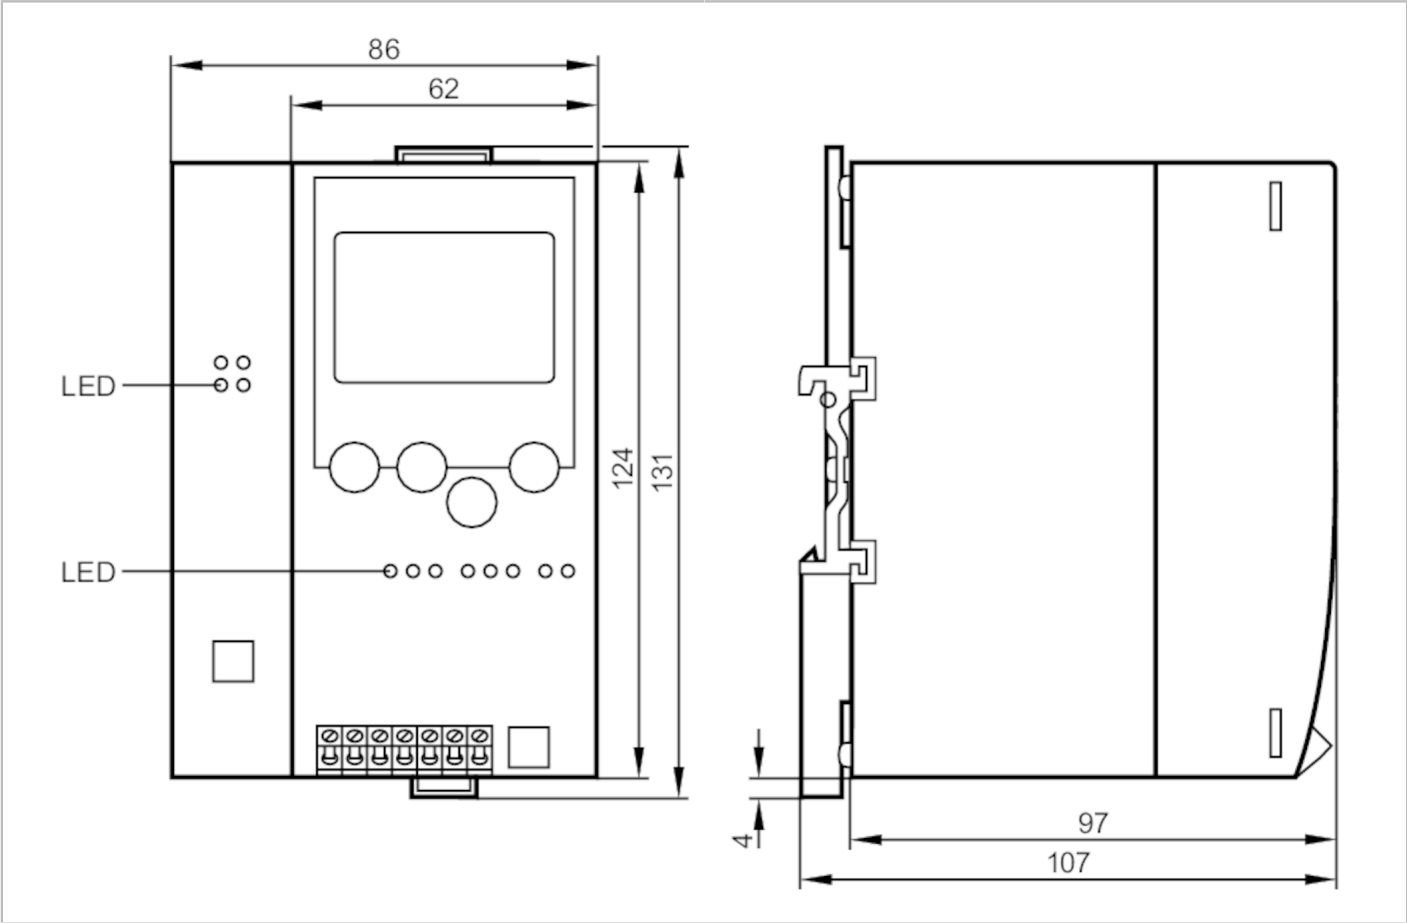

具PLC的AS-Interface EtherNet/IP网关

Control.E 1Mstr ET IP RS232

传输率		9600...115200 Baud	
连接件型号		RJ11	
用途型号		编程	
接口说明		电气隔离	
工作条件			
环境温度		[°C]	0...60
存储温度		[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度		[%]	95
外壳防护等级		IP 20	
AS-i分类			
AS-i版本		2.1	
AS-i主站配置文件		M1e	
机械技术数据			
外壳		用于DIN轨道安装的外壳	
原材料		铝; 钢板 镀锌的	
显示器/操作件			
显示		功能	3 x LED, 红色
			4 x LED, 绿色
			2 x LED, 黄色
			全图像LCD显示
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接口			

