


AC1308



具PLC的AS-Interface DeviceNet网关

ControllerE 1Master DN RS232

停产产品 - 存档登录

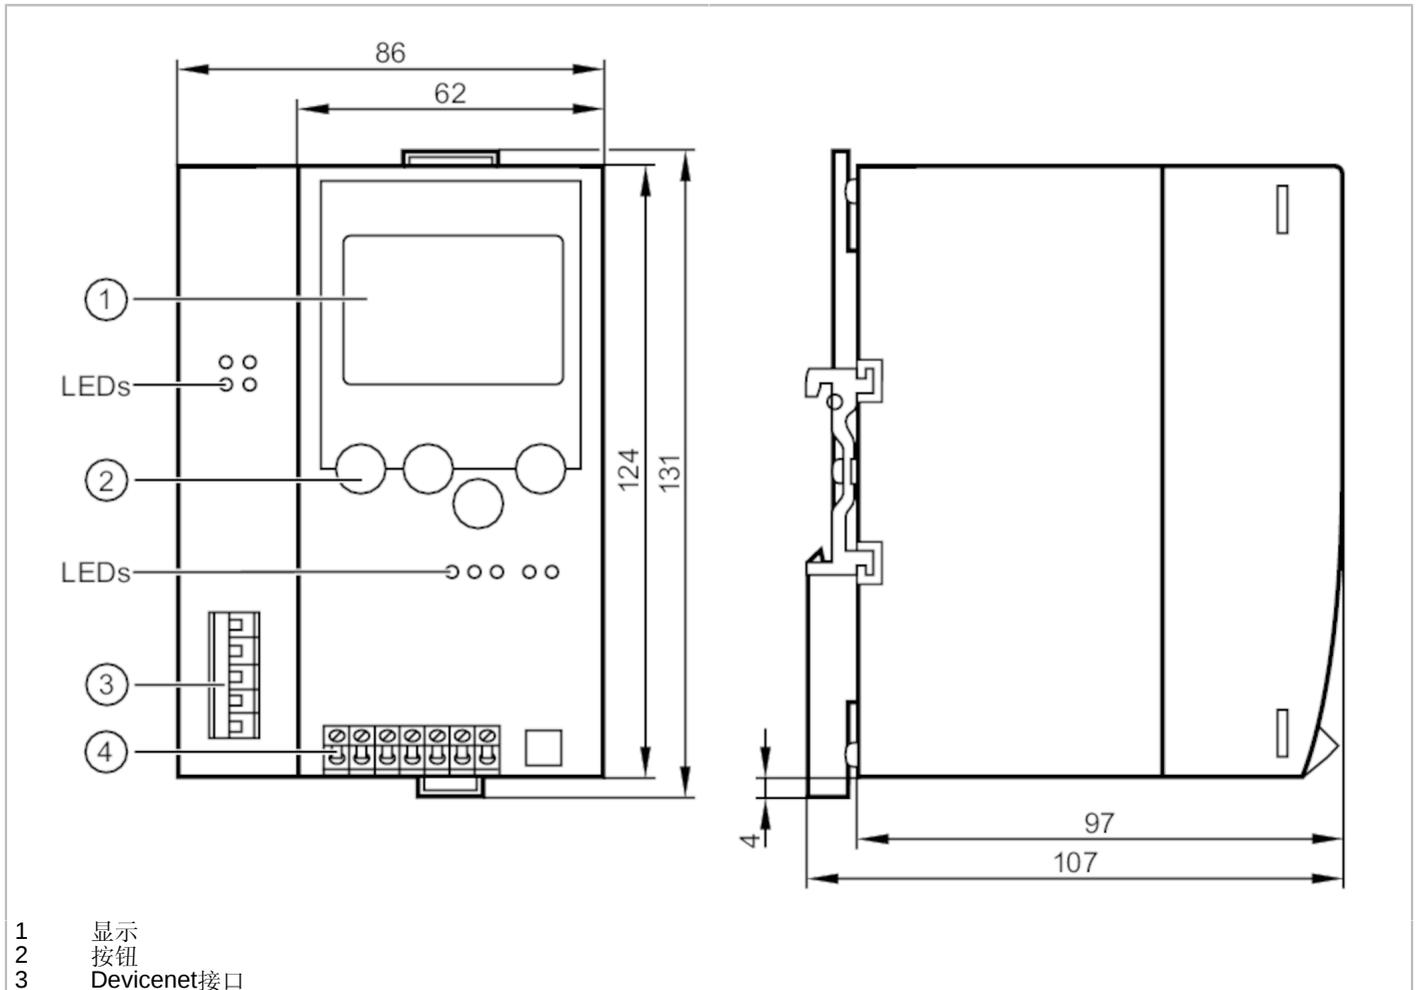

- 1 显示
- 2 按钮
- 3 Devicenet接口



应用

应用 分散式控制器; DeviceNet网关

电气数据

工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	500
AS-i电流损耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主机的数量		1

接口

通信接口 RS232; CAN

CAN

协议	DeviceNet
用途型号	数据传递
接口说明	Group 2 only Slave

AC1308



具PLC的AS-Interface DeviceNet网关

ControllerE 1Master DN RS232

RS232		
R232接口数		1
传输率		9600...115200 Baud
连接件型号		RJ11
用途型号		编程
接口说明		电气隔离
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级		IP 20
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i认证		61111
机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
原材料		铝; 钢板 镀锌的
显示器/操作件		
显示	功能	3 x LED, 红色
		4 x LED, 绿色
		2 x LED, 黄色
		全图像LCD显示
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接口		

