


AC1310



具PLC的AS-Interface Modbus/TCP
ControllerE 2Mstr EN RS232

停产产品 - 存档登录

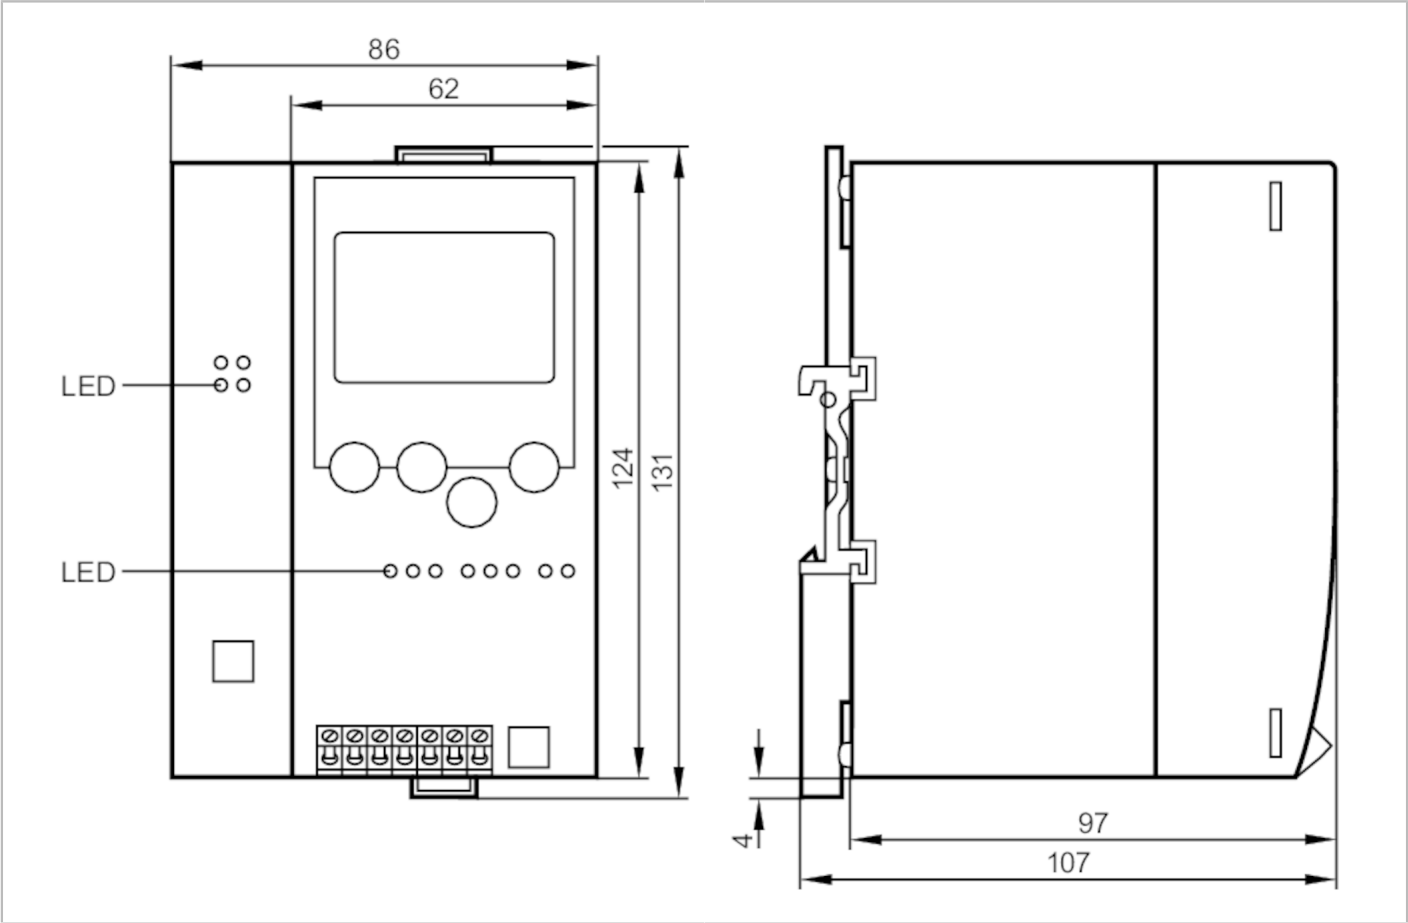

应用	
应用	分散式控制器；以太网IP网关；网络服务器
电气数据	
工作电压	[V] 24 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗	[mA] < 700
AS-i电流损耗最大值	[mA] 10
消耗功率最大值	[VA] 10
AS-i主机的数量	2
接口	
通信接口	RS232; Ethernet
以太网	
传输率	10; 100
协议	Modbus TCP; TCP/IP
用途型号	数据传递
RS232	
R232接口数	1
传输率	9600...115200 Baud

AC1310



具PLC的AS-Interface Modbus/TCP

ControllerE 2Mstr EN RS232

连接件型号		RJ11
用途型号		编程
接口说明		电气隔离
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级		IP 20
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i认证		61110
机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
原材料		铝; 钢板 镀锌的
显示器/操作件		
显示	功能	4 x LED, 红色
		5 x LED, 绿色
		3 x LED, 黄色
		全图像LCD显示
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接口		

