


AC1311



具PLC的AS-Interface CANOpen网关
ControllerE 1Mstr CO RS232

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC1331
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

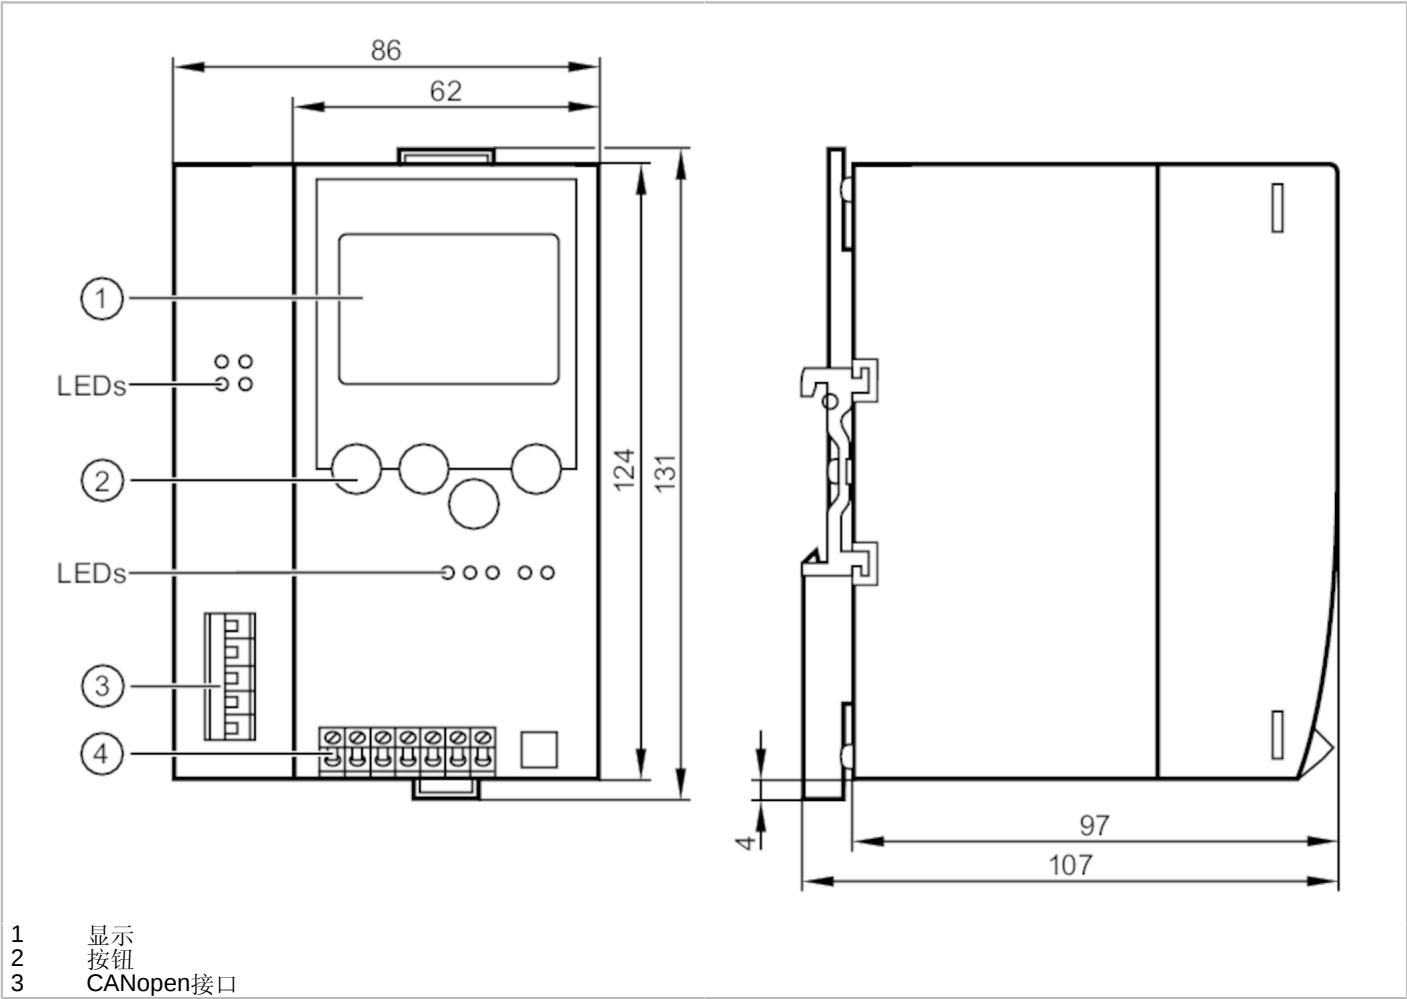

应用	
应用	分散式控制器；CANopen网关
电气数据	
工作电压	[V] 24 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗	[mA] < 500
AS-i电流损耗最大值	[mA] 10
消耗功率最大值	[VA] 10
AS-i主机的数量	1
接口	
通信接口	RS232; CAN
CAN	
CAN接口数	1
协议	CANopen

AC1311



具PLC的AS-Interface CANopen网关

ControllerE 1Mstr CO RS232

用途型号		数据传递	
RS232			
R232接口数		1	
传输率		9600...115200 Baud	
连接件型号		RJ11	
用途型号		编程	
接口说明		电气隔离	
工作条件			
环境温度		[°C]	0...60
存储温度		[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度		[%]	95
外壳防护等级		IP 20	
AS-i分类			
AS-i版本		2.1	
AS-i主站配置文件		M3	
AS-i认证		61107	
机械技术数据			
外壳		用于DIN轨道安装的外壳	
原材料		铝; 钢板 镀锌的	
显示器/操作件			
显示		功能	3 x LED, 红色
			2 x LED, 绿色
			2 x LED, 黄色
			全图像LCD显示
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接口			

