


AC1314



具PLC的AS-Interface DeviceNet网关
ControllerE 2Master DN RS232

停产产品 - 存档登录

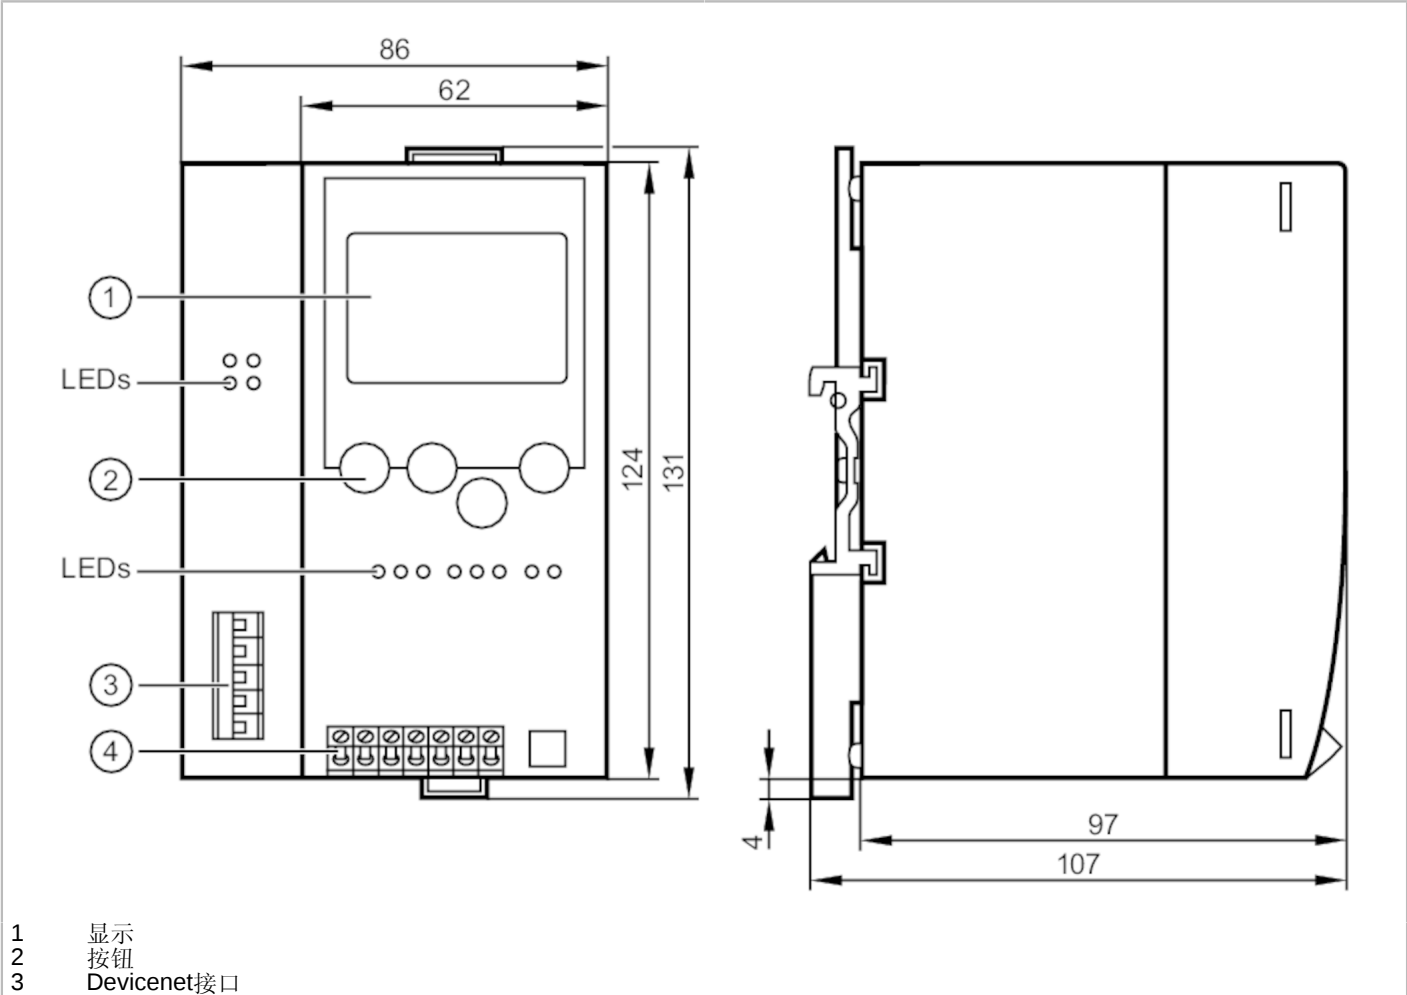

- 1 显示
- 2 按钮
- 3 DeviceNet接口



应用	
应用	分散式控制器；DeviceNet网关
电气数据	
工作电压	[V] 24 DC
电流损耗	[mA] < 500
AS-i电流损耗最大值	[mA] 10
消耗功率最大值	[VA] 10
AS-i主机的数量	2
接口	
通信接口	RS232; CAN
CAN	
协议	DeviceNet
用途型号	数据传递
接口说明	Group 2 only Slave

AC1314



具PLC的AS-Interface DeviceNet网关
ControllerE 2Master DN RS232

RS232		
R232接口数	1	
传输率	9600...115200 Baud	
连接件型号	RJ11	
用途型号	编程	
接口说明	电气隔离	
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级	IP 20	
AS-i分类		
AS-i版本	2.1	
AS-i主站配置文件	M3	
AS-i认证	61112	
机械技术数据		
重量	[g]	549.4
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
原材料	铝; 钢板 镀锌的	
显示器/操作件		
显示	功能	4 x LED, 红色
		3 x LED, 绿色
		3 x LED, 黄色
		全图像LCD显示
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接口		

