




停产产品 - 存档登录



- 1 显示
- 2 按钮
- 3 Profibus-DP接口

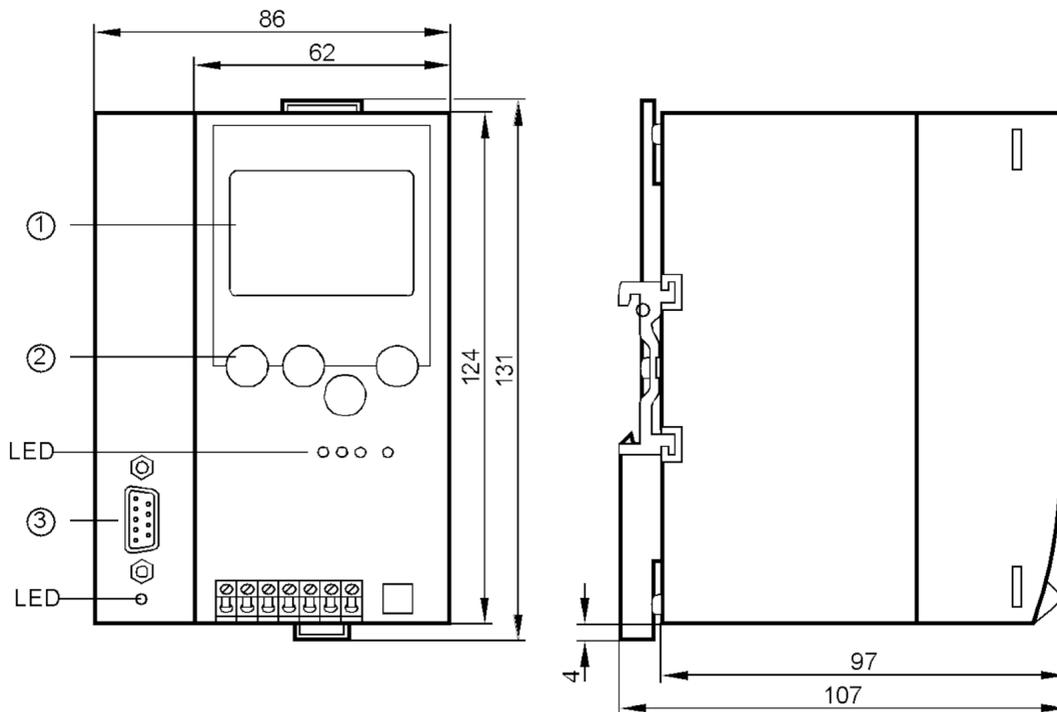

#### 应用

应用 作为带AS-i主机的Profibus DP网关应用

#### 电气数据

工作电压	[V]	24 DC; (符合cULus - Class 2标准)
绝缘等级	[V]	500
电流损耗	[mA]	< 400
AS-i电流损耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主机的数量		1
电气隔离		有

#### 接口

通信接口 PROFIBUS

#### PROFIBUS

传输标准	EN 50170
传输率	12 MBaud
协议	Profibus DP
用途型号	数据传递
接口说明	诊断功能

#### 工作条件

环境温度 [°C] 0...60

# AC1325



## AS-Interface Profibus DP网关

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级		IP 20

### AS-i分类

AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i认证		61105

### 机械技术数据

重量	[g]	545.6
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
原材料		铝; 钢板 镀锌的

### 显示器/操作件

显示	功能	2 x LED, 红色
		2 x LED, 绿色
		1 x LED, 黄色
		全图像LCD显示

### 注释

包装单位		1 件
------	--	-----

### 电气连接

#### 接口

