

AC1335




AS-Interface Profibus DP网关

AS-i DP Gateway 1 Master

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC1375

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

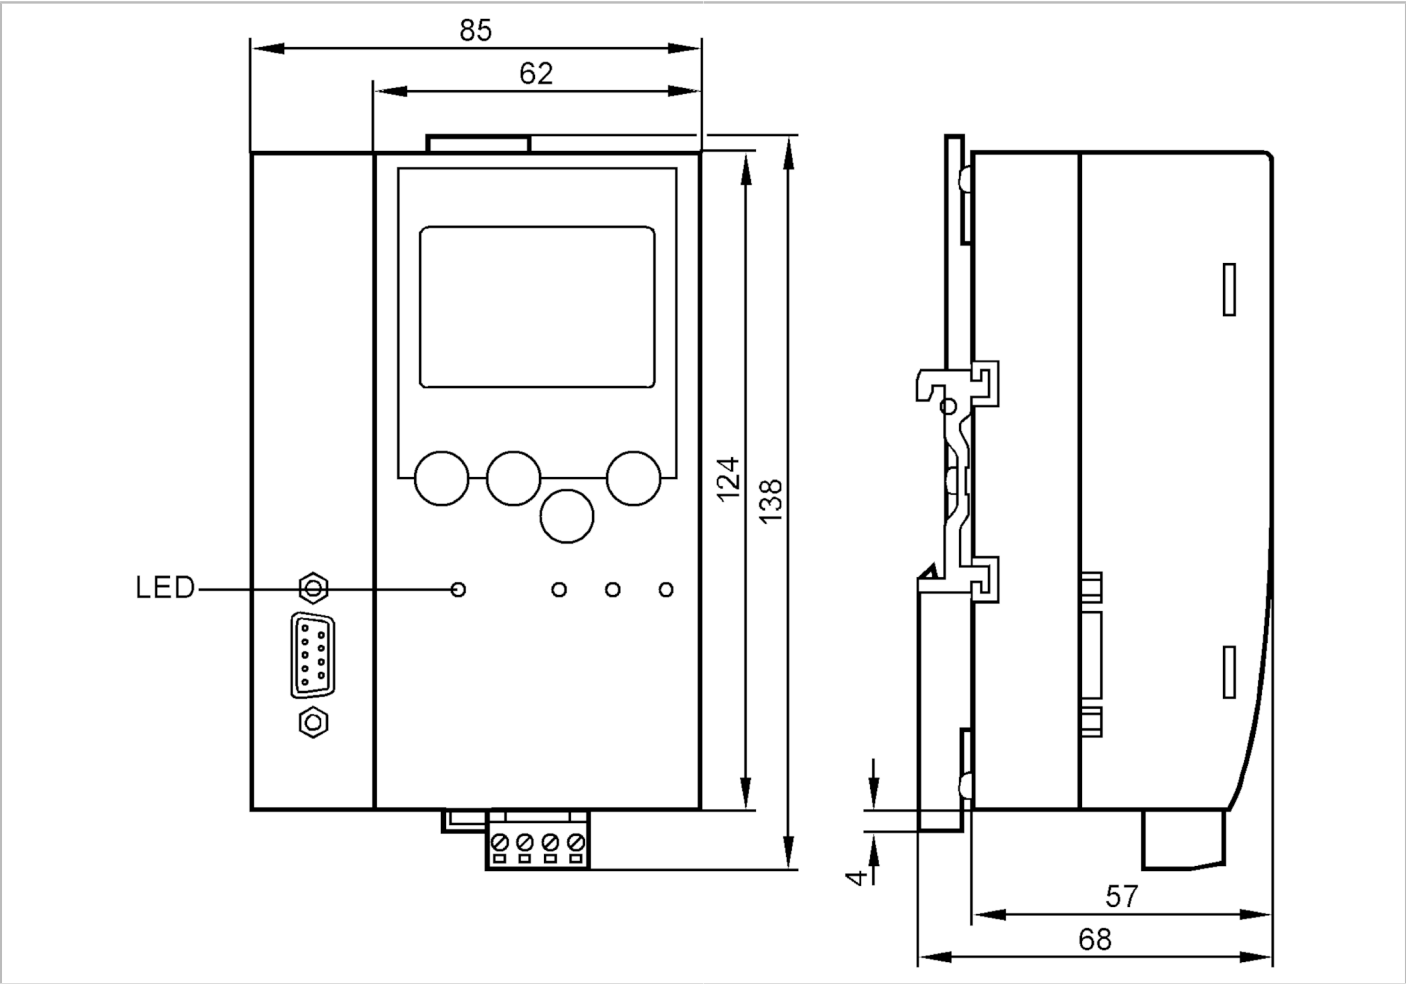


应用	
应用	Profibus DP网关
电气数据	
工作电压	[V] 26.5...31.6 DC; (AS-i)
绝缘等级	[V] 500
AS-i电流损耗最大值	[mA] 200
消耗功率最大值	[VA] 4
AS-i主机的数量	1
电气隔离	有
输出	
电气设计	AS-i
接口	
通信接口	PROFIBUS



AS-Interface Profibus DP网关

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
传输标准		EN 50170
传输率		12 MBaud
协议		Profibus DP
用途型号		数据传递
接口说明		诊断功能
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级		IP 20
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i认证		63501
机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
原材料		铝; 钢板 镀锌的
显示器/操作件		
显示	功能	2 x LED, 红色
		1 x LED, 绿色
		1 x LED, 黄色
		全图像LCD显示
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接口		



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-